


# CO<sub>2</sub> (炭酸アーク) 溶接機 仕様選定表

**ヤサカ産業株式会社**

〒546-0001 大阪市東住吉区今林2-7-21  
TEL: 06-6751-1651(代)

FAX: 06-6751-1655

1	溶接機の容量	200A	350A	500A	600A	
		台	台	台	台	
2	ワイヤ径	φ0.8 ・ φ0.9 ・ φ1.0 ・ φ1.2 ・ φ1.4 ・ φ1.6				
3	CO <sub>2</sub> トーチ	※200A用のトーチは 3.0mのみとなります。	3.0m	4.5m	6.0m	
4	ガスメーター	標準型 ・ 耐風型 ※風の強い現場などでのご使用には耐風型をお勧めします。				
5	一次線	m [5m単位]				
6	アースケーブル	m [5m単位]				
7	延長ケーブル	m [15m単位]				
8	ガウジング仕様 (500A・600Aのみ)	有 ・ 無				
		ガウジングトーチ			m [5m単位]	
		コンプレッサー (5HP以上)		要	無	
9	消耗品	チップ 個	オリフィス 個	ノズル 個		
10	仕様特記事項					
11	お渡し方法 予定	お引取り ・ 弊社配達		混載便		
		必着日 月 日		開始日 月 日		

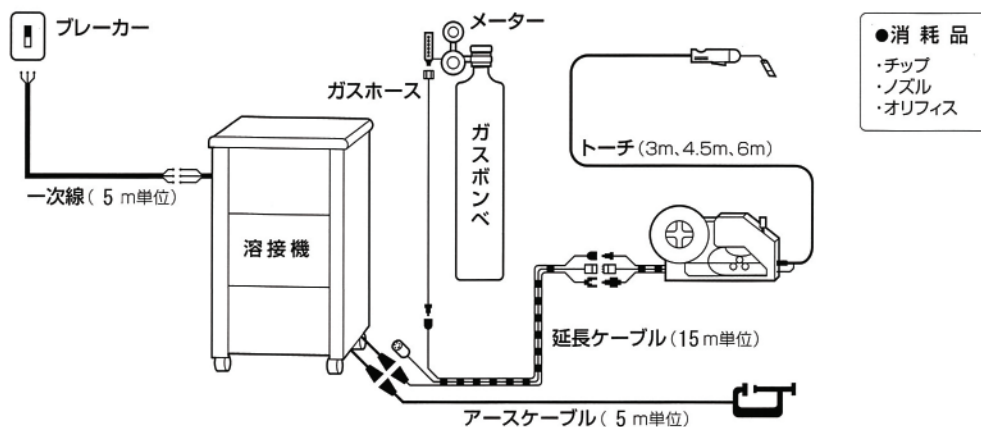

フリガナ		フリガナ	
会社名		ご担当者名	
フリガナ		TEL	
ご住所	〒		