


〈ダイヘン・パナソニック〉

CO₂/MAG溶接機(サイリスタ制御)

●ダイナオート XD350Ⅱ・XD500Ⅱ ●350KR2・500KR2



■ 構成図

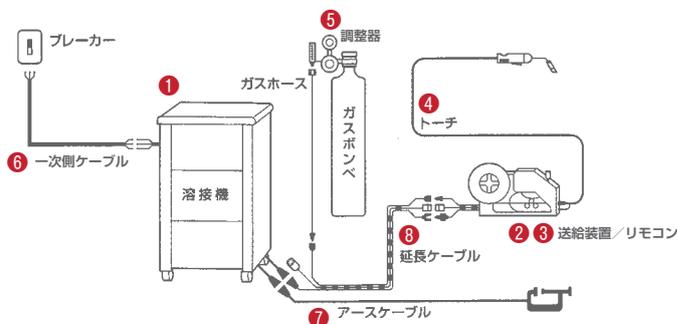

■ 仕様

名称	ダイナオート XD350 Ⅱ	ダイナオート XD500 Ⅱ	350KR2	500KR2
メーカー	ダイヘン	ダイヘン	パナソニック	パナソニック
①溶接機	CPXD-350	CPXD-500	YD-350KR2	YD-500KR2
電源	三相 200V	三相 200V	三相 200V	三相 200V
定格入力	18.0kVA	31.5kVA	18.1kVA	31.9kVA
適用ワイヤ径	0.9、1.0、1.2、1.4mm	1.2、1.4、1.6mm	0.9、1.0、1.2mm	1.2、1.4、1.6mm
質量	103kg	164kg	95kg	148kg
寸法	W372 × D690 × H659mm	W454 × D701 × H859mm	W380 × D530 × H730mm	W436 × D675 × H762mm
②送給装置				
③リモコン	送給装置に付属	送給装置に付属	送給装置に付属	送給装置に付属
④トーチ	3m・4.5m・6m あり	3m・4.5m・6m あり	3m・4.5m・6m あり	3m・4.5m・6m あり
⑤調整器				
⑥一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位
⑦アースケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位
⑧延長ケーブル	15m 単位	15m 単位	15m 単位	15m 単位

〈標準セット内容〉

溶接機・送給装置・リモコン・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 15m

CO₂・MAG
・MIG溶接機

TIG溶接機

ノーガス
溶接機

直流アーク
溶接機
・直流
ガウジング機

交流アーク
溶接機

サブマージ
アーク溶接機

スポット
・スタッド
溶接機

バッテリー
ウエルダー
・エンジン溶接機

溶接関連
機器

発電機
・分電盤
・トランス

ポジションナー
・ターニング
ロール
・溶接治具

プラズマ
切断機

自動ガス
切断機

金属加工機
・電動工具
・エアーツール

コンプレッサー

荷揚機

季節用品

カブラ
ジョイント
一覧

参考資料

〈ダイヘン〉


CO₂/MAG溶接機(インバータ制御)

●インバータオート CPDE350

CPDE350



■ 構成図

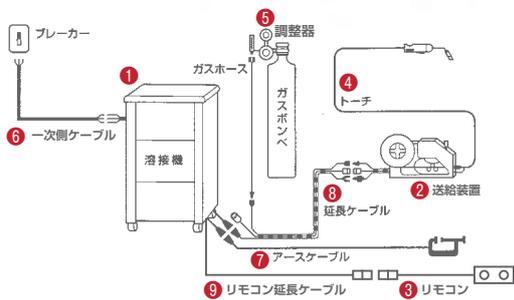

■ 仕様

名称	インバータオート CPDE350
メーカー	ダイヘン
①溶接機	CPDE-350
電源	三相 200V
定格入力	16.3kVA
適用ワイヤ径	0.9、1.0、1.2、1.4mm
質量	56kg
寸法	W350 × D633 × H580mm
②送給装置	
③リモコン	3m
④トーチ	3m・4.5m・6m あり
⑤調整器	
⑥一次側ケーブル	5m 単位
⑦アースケーブル	5m 単位
⑧延長ケーブル	10m 単位
⑨リモコン延長ケーブル	10m 単位

〈標準セット内容〉

溶接機・送給装置・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 10m

〈パナソニック〉


CO₂/MAG溶接機(デジタル制御)

● 350GR3

350GR3



■ 構成図

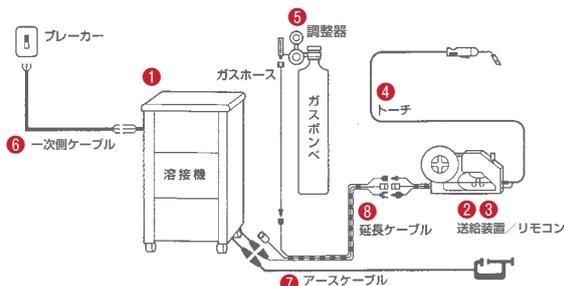

■ 仕様

名称	350GR3
メーカー	パナソニック
①溶接機	YD-350GR3
電源	三相 200V
定格入力	17kVA
適用ワイヤ径	0.9、1.0、1.2mm
質量	45kg
寸法	W380 × D540 × H640mm
②送給装置	
③リモコン	
④トーチ	3m・4.5m・6m あり
⑤調整器	
⑥一次側ケーブル	5m 単位
⑦アースケーブル	5m 単位
⑧延長ケーブル	10m 単位

〈標準セット内容〉

溶接機・送給装置・リモコン・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 10m

〈ダイヘン〉

CO₂/MAG溶接機(デジタル制御)

● デジタルオート DM350Ⅲ・DM500・ウェルビーインバータ M350Ⅱ




DM-350Ⅲ

DM-500

M350Ⅱ

■ 構成図

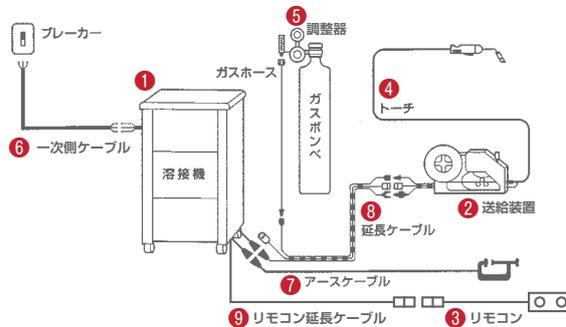

■ 仕様

名称	デジタルオート DM350Ⅲ	デジタルオート DM500	ウェルビーインバータ M350Ⅱ
メーカー	ダイヘン	ダイヘン	ダイヘン
①溶接機	DM-353	DM-500	WB-M352
電源	三相 200V	三相 200V	三相 200V
定格入力	18.5kVA	29kVA	16.3kVA
適用ワイヤ径	0.9、1.0、1.2、1.4mm	1.2、1.4、1.6mm	0.9、1.0、1.2、1.4mm
質量	29kg	49kg	53kg
寸法	W250 × D560 × H384mm	W300 × D560 × H595mm	W395 × D710 × H640mm
②送給装置			
③リモコン	3m	3m	3m
④トーチ	3m・4.5m・6m あり	3m・4.5m・6m あり	3m・4.5m・6m あり
⑤調整器			
⑥一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位
⑦アースケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位
⑧延長ケーブル	10m 単位	10m 単位	10m 単位
⑨リモコン延長ケーブル	10m 単位	10m 単位	10m 単位

〈標準セット内容〉

溶接機・送給装置・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 10m

CO₂・MAG
溶接機

TIG溶接機

ノーガス
溶接機

直流アーク
溶接機
・直流
ガウジング機

交流アーク
溶接機

サブマージ
アーク溶接機

スポット
・スタッド
溶接機

バッテリー
ウェルダー
・エンジン溶接機

溶接関連
機器

発電機
・分電盤
・トランス

ポジショナー
・ターニング
ロール
・溶接治具

プラズマ
切断機

自動ガス
切断機

金属加工機
・電動工具
・エアーツール

コンプレッサー

荷揚機

季節用品

カブラ
ジョイント
一覧

参考資料