

〈日動工業・パナソニック〉

# インバーター直流溶接機(100V 単相200V・三相200V)

● PW-100S ・ DIGITAL-180A ・ YD-300DS1

簡単操作の直流手溶接専用機




PW-100S

DIGITAL-180A

YD-300DS1

## 構成図

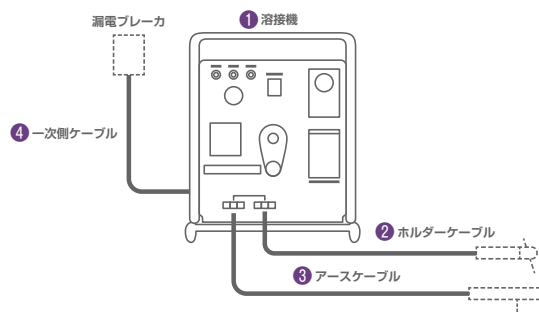

## 仕様

総合名称	PW-100S	DIGITAL-180A	YD-300DS1
①溶接機			
電源	単相 100V	単相 200V	三相 200V
定格入力	3.0kVA	8.6kVA	12kVA
適用溶接棒径	1.6 ~ 2.6mm	1.6 ~ 4.0mm	1.6 ~ 6.0mm
質量	8.5kg	13kg	25kg
寸法	W163 × D360 × H215mm	W153 × D430 × H275mm	W288 × D422 × H418mm
②ホルダーケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位
③アースケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位
④一次側ケーブル	—	—	5m 単位

〈標準セット内容〉

[PW-100S・DIGITAL-180A] 溶接機

[YD-300DS1] 溶接機・一次側ケーブル 5m

- CO<sub>2</sub>  
・MAG  
・MIG  
溶接機
- TIG  
溶接機
- ノーガス  
溶接機
- 直流  
溶接機
- 交流アーク  
溶接機
- サブマージ  
アーク  
溶接機
- スポット  
・スタッド  
溶接機
- バッテリー溶接機  
・エンジン溶接機  
・プラズマ切断機  
・発電機
- 自動ガス  
切断機
- ポジショナー  
・ターニングロール  
・溶接治具
- プラズマ  
切断機
- 金属加工  
・電動エア  
工具
- レンチ  
・ドリル
- コンプレッサー
- ヒューム集塵機  
・環境機器  
・その他
- カブラ  
ジョイント  
一覧
- 参考資料