

〈デンヨー〉

# 炭酸ガス溶接機・エンジンTIG溶接機


## ● DCW-350LS

炭酸ガス溶接、手溶接、ガウジングと交流電源の一台4役  
デジタル溶接電圧 / 電流計の装備とリモコン / 送給装置が  
一本化で、作業効率アップ



DCW-350LS

### ■ 構成図

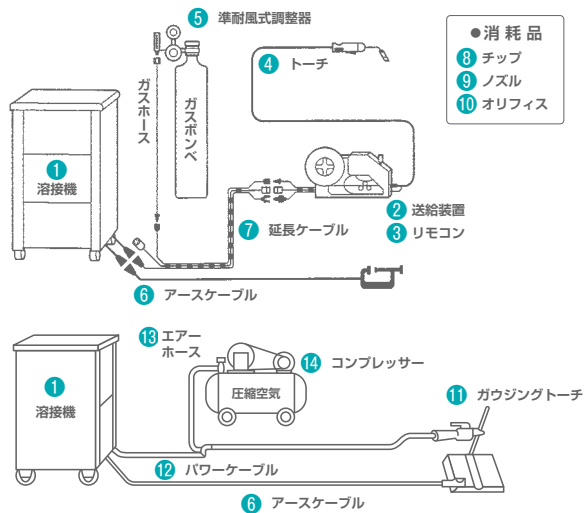

### ■ 仕様

総合名称	DCW-350LS
①溶接機	
適用ワイヤ径	1.2mm
適用カーボン径	4.0 ~ 8.0mm
質量	607kg (整備質量)
寸法	W720 × D1615 × H980mm
燃料タンク容量	40L
②送給装置	
③リモコン	
④トーチ	3m・4.5m あり
⑤準耐風式調整器	
⑥アースケーブル	5m 単位
⑦延長ケーブル	15m 単位
⑧チップ	
⑨ノズル	
⑩オリフィス	
⑪ガウジングトーチ	2m
⑫パワーケーブル	5m 単位
⑬エアホース	5m 単位
⑭コンプレッサー	5馬力以上推奨

〈標準セット内容〉  
溶接機・送給装置・トーチ 3m・準耐風式調整器・アースケーブル 5m・延長ケーブル 15m・チップ・ノズル・オリフィス


## ● DAT-300LSE

TIG 溶接出力が 300A の高出力  
業界最小！全幅 630mm 業界最軽量！  
乾燥質量 354kg のコンパクトボディ



DAT-300LSE

### ■ 構成図

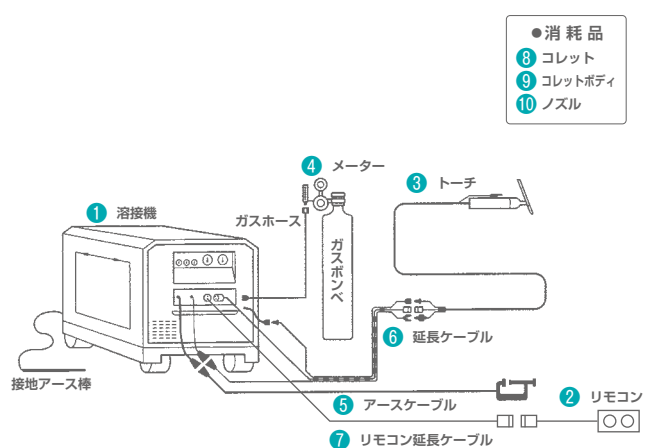

### ■ 仕様

総合名称	DAT-300LSE
①溶接機	
適用タングステン径	1.6・2.0・2.4mm
質量	391kg (整備質量)
寸法	W630 × D1330 × H1065mm
燃料タンク容量	31L
②リモコン	
③トーチ	8m
④調整器	
⑤アースケーブル	5m 単位
⑥延長ケーブル	20m 単位
⑦リモコン延長ケーブル	20m 単位
⑧コレット	
⑨コレットボディ	
⑩ノズル	
⑪タングステン	

〈標準セット内容〉  
溶接機・トーチ 8m・調整器・アースケーブル 5m・コレット・コレットボディ・ノズル