



〈小池酸素工業・日酸 TANAKA〉

パイプ自動ガス切断機・直線自動ガス切断機・小円自動ガス切断機


●オートパイクルⅡ ● KT-5NX・KT-30-6

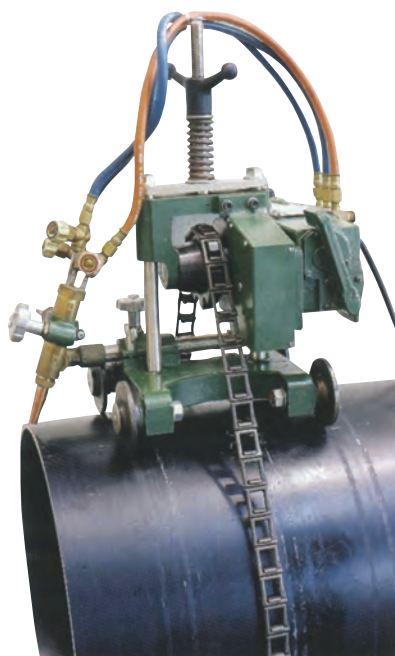

オートパイクルⅡ

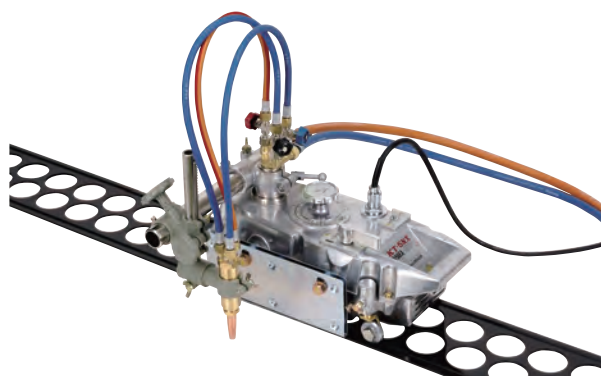

KT-5NX

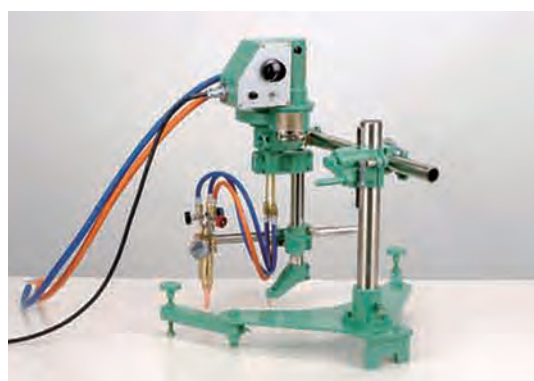

KT-30-6

■仕様

型式 メーカー	AUTO PICKLE II 小池酸素工業
電源	AC100V
速度制御	PWM制御
切断速度	100～700mm/min
パイプ有効切断径	150φ～600φ
切断パイプ肉厚	5mm～30mm
切断角度	0～45°
重量	14kg
全長×車輪巾×高さ	270×230×420mm

■仕様

型式 メーカー	KT-5NX 日酸 TANAKA
切断板厚	9～40mm (火口 # 1～# 3)
走行速度	110～1,100mm/min
ベベル角度	0～45°
吹管	HC-312
変速	摩擦円盤による無段階変速
電源	AC100V 50/60Hz
重量	13kg

■仕様

型式 メーカー	KT-30-6 日酸 TANAKA
切断板厚	9～40mm (火口 # 1～# 3)
円弧切断直径	40～600mm
回転速度	0.14～4.3r.p.m (2段切替)
ベベル角度	0～45°
吹管	HC-316
火口	3040G
変速方法	サイリスタ制御
電源	AC100V/110V 50/60Hz
重量	28kg

CO₂・MAG
・MIG溶接機

TIG溶接機

ノーガス
溶接機直流アーク
溶接機
・直流
ガウジング機交流アーク
溶接機サブマージ
アーク溶接機スポット
・スタッド
溶接機バッテリー
ウェルダー
・エンジン溶接機溶接関連
機器発電機
・分電盤
・トランスポジショナー
・ターニング
ロール
・溶接治具プラズマ
切断機自動ガス
切断機金属加工機
・電動工具
・エアーツール

コンプレッサー

荷揚機

季節用品

カブラ
ジョイント
一覧

参考資料