


エアプラズマ切断機 仕様選定表



〒546-0001 大阪市東住吉区今林2-7-21
TEL: 06-6751-1651(代)

FAX: 06-6751-1655

1	電源の容量 80A・120Aは水冷 15Aは100V仕様	15A	35A (30A)	55A (60A)	70A	80A	120A
		台	台	台	台	台	台
2	コンプレッサー内蔵	要 ・ 不 要 ※注：70A～の内蔵型はございません					
3	プラズマトーチ 80A・120Aのみ	※ 15A～70Aでは10mトーチのみとなります。		標準トーチ ・ ペンシル型 10m ・ 20m ・ 30m			
4	一次線	m [5m単位]					
5	アースケーブル	m [5m単位]					
6	エアホース 外部エア源の場合	m [5m単位]					
7	ガウジング仕様 (120Aのみ)	有 ・ 無					
		ガウジング用チップ					個
		ガウジング用電極					個
		Ar・H ₂ ゲージ					要 ・ 不 要
8	消耗品	チップ	電極	絶縁カップ	保護カバー		
		個	個	個	個		
9	仕様特記事項						
10	お渡し方法 予 定	お 引 取 り ・ 弊 社 配 達 ・ 混 載 便					
		必着日			開始日		
		月 日	月 日		月 日		

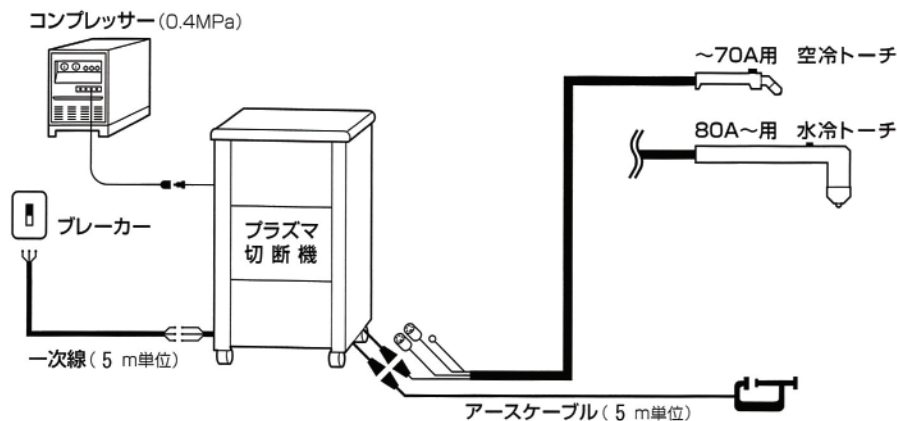

フリガナ		フリガナ	
会社名		ご担当者名	
フリガナ		TEL	
ご住所	〒		