

〈ダイヘン・パナソニック〉


# 小型CO<sub>2</sub>/MAG/MIG溶接機

● 160BC・180BC・160SL7・190SL7

**軟鋼・アルミニウム・ステンレスの薄板に威力を発揮！**



## ■ 構成図

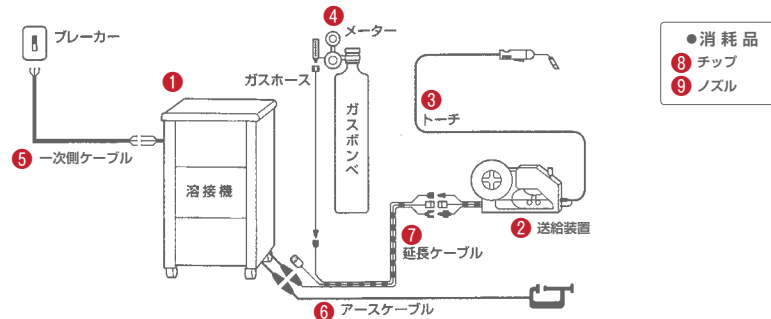

## ■ 仕様

総合名称	ダイナオートミニ 160BC	ダイナオートミニ 180BC	160SL7	190SL7
①溶接機	CPTM-1604	CPTM-1804	YD-160SL7	YD-190SL7
電源	三相 200V	三相 200V	三相 200V	三相 200V
定格入力	6.0kVA	6.1kVA	6.0kVA	6.4kVA
適用ワイヤ径	0.6、0.8mm	0.9、1.0、1.2mm	0.6、0.8mm	0.9、1.2mm
質量	50kg	46kg	50kg	47kg
寸法	W306 × D396 × H470mm	W306 × D396 × H470mm	W310 × D436 × H510mm	W310 × D436 × H510mm
②送給装置	6m		6m	
③トーチ	3m	3m・4m あり	3m	3m
④調整器				
⑤一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位
⑥アースケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位
⑦延長ケーブル	15m 単位	15m 単位	15m 単位	15m 単位
⑧チップ				
⑨ノズル				

〔標準セット内容〕

[ダイナオートミニ 160BC] 溶接機・送給装置・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・チップ・ノズル  
 [ダイナオートミニ 180BC] 溶接機・送給装置・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 15m・チップ・ノズル  
 [160SL7] 溶接機・送給装置・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・チップ・ノズル  
 [190SL7] 溶接機・送給装置・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 15m・チップ・ノズル