


〈ダイヘン・パナソニック〉

# サイリスタ制御CO<sub>2</sub>/MAG溶接機

●ダイナオート XD350Ⅱ ・ XD500Ⅱ ・ 350KR2 ・ 500KR2



## ■ 構成図

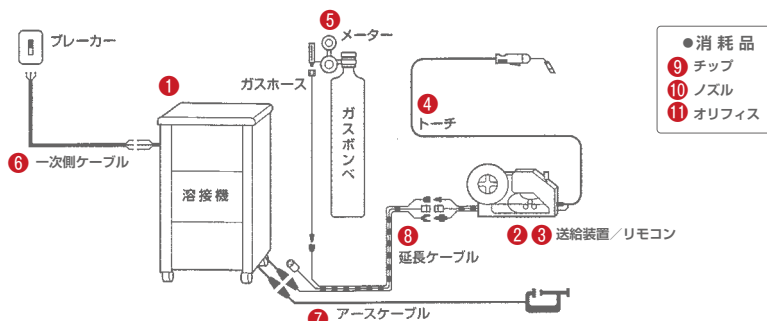

## ■ 仕様

総合名称	ダイナオート XD350Ⅱ	ダイナオート XD500Ⅱ	350KR2	500KR2
①溶接機	CPXD-350	CPXD-500	YD-350KR2	YD-500KR2
電源	三相 200V	三相 200V	三相 200V	三相 200V
定格入力	18.0kVA	31.5kVA	18.1kVA	31.9kVA
適用ワイヤ径	0.9、1.0、1.2、1.4mm	1.2、1.4、1.6mm	0.9、1.0、1.2mm	1.2、1.4、1.6mm
質量	103kg	164kg	95kg	148kg
寸法	W372 × D690 × H659mm	W454 × D701 × H859mm	W380 × D530 × H730mm	W436 × D675 × H762mm
②送給装置				
③リモコン	送給装置に付属	送給装置に付属	送給装置に付属	送給装置に付属
④トーチ	3m・4.5m・6m あり	3m・4.5m・6m あり	3m・4.5m・6m あり	3m・4.5m・6m あり
⑤調整器	準耐風仕様あり	準耐風仕様あり	準耐風仕様あり	準耐風仕様あり
⑥一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位
⑦アースケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位
⑧延長ケーブル	15m 単位	15m 単位	15m 単位	15m 単位
⑨チップ				
⑩ノズル				
⑪オリフィス				

〈標準セット内容〉

溶接機・送給装置・リモコン・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 15m・チップ・ノズル・オリフィス

CO<sub>2</sub>  
・MAG  
・MIG  
溶接機

TIG  
溶接機

ノーガス  
溶接機

直流  
溶接機

交流アーク  
溶接機

サブマージ  
アーク  
溶接機

スポット  
・スタッド  
溶接機

バッテリー溶接機  
・エンジン溶接機  
・プラスマ切断機  
・発電機

自動ガス  
切断機

ボジショナー  
・ターニングロール  
・溶接治具

プラスマ  
切断機

金属加工  
・電動エア  
工具

レンチ  
・ドリル

コンプレッサー

ヒューム集塵機  
・環境機器  
・その他

カブラ  
ジョイント  
一覧

参考資料