

〈ダイヘン・パナソニック〉

デジタル制御CO₂/MAG溶接機

● デジタルオート DM350Ⅲ ・ DM500 ・ 350GR3

CO₂/MAG 溶接
ステンレス MIG 溶接



DM-350Ⅲ


DM-500



■ 仕様

総合名称	デジタルオート DM350Ⅲ	デジタルオート DM500
①溶接機	DM-353	DM-500
電源	三相 200V	三相 200V
定格入力	18.5kVA	29kVA
適用ワイヤ径	0.9、1.0、1.2、1.4mm	1.2、1.4、1.6mm
質量	29kg	49kg
寸法	W250 × D560 × H384mm	W300 × D560 × H595mm
②送給装置		
③リモコン	3m	3m
④トーチ	3m・4.5m・6m あり	3m・4.5m・6m あり
⑤調整器	準耐風仕様あり	準耐風仕様あり
⑥一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位
⑦アースケーブル	5m 単位	5m 単位
⑧延長ケーブル	10m 単位	10m 単位
⑨リモコン延長ケーブル	10m 単位	10m 単位
⑩チップ		
⑪ノズル		
⑫オリフィス		

■ 構成図

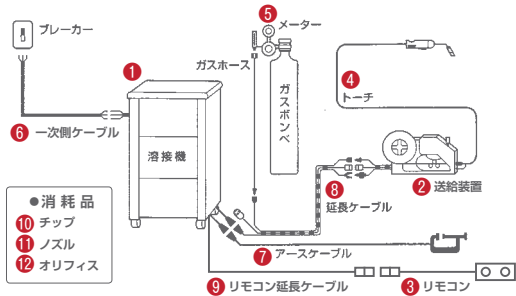

〈標準セット内容〉

溶接機・送給装置・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 10m・チップ・ノズル・オリフィス

CO₂/MAG 溶接
ステンレス MIG 溶接


350GR3



■ 仕様

総合名称	350GR3
①溶接機	YD-350GR3
電源	三相 200V
定格入力	17kVA
適用ワイヤ径	0.9、1.0、1.2mm
質量	45kg
寸法	W380 × D540 × H640mm
②送給装置	
③リモコン	
④トーチ	3m・4.5m・6m あり
⑤調整器	準耐風仕様あり
⑥一次側ケーブル	5m 単位
⑦アースケーブル	5m 単位
⑧延長ケーブル	10m 単位
⑨チップ	
⑩ノズル	
⑪オリフィス	

■ 構成図

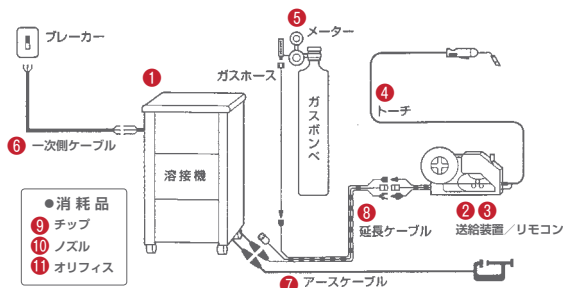

〈標準セット内容〉

溶接機・送給装置・リモコン・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 10m・チップ・ノズル・オリフィス