

〈ダイヘン・パナソニック〉

CO<sub>2</sub>・ガウジング兼用溶接機(サイリスタ制御/インバータ制御)

●ダイナオート XD500G・インバータオート 600G ● 600KH1




**XD500G**

**CPV600G**


**600KH1**

■ 構成図

〈CO<sub>2</sub>仕様〉

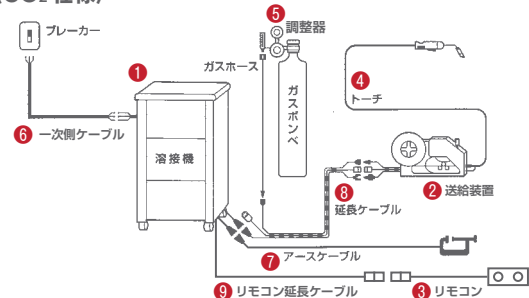

〈ガウジング仕様〉

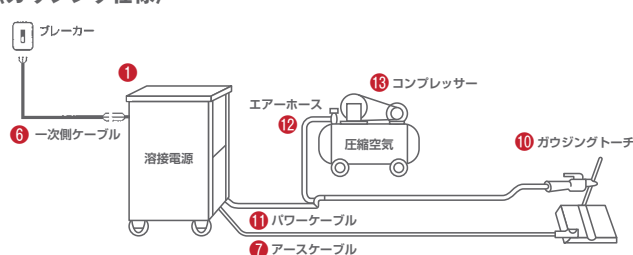

■ 仕様

名称	ダイナオート XD500G	インバータオート 600G	600KH1
メーカー	ダイヘン	ダイヘン	パナソニック
①溶接機	CPXDG-500	CPV-600G	YD-600KH1
電源	三相 200V	三相 200V	三相 200V
定格入力	31.5kVA	38.5kVA	45kVA
適用ワイヤ径	1.2、1.4、1.6mm	1.2、1.4、1.6mm	1.2、1.4、1.6mm
適用カーボン径	4.0 ~ 11.0mm	5.0 ~ 11.0mm	4.0 ~ 11.0mm
質量	169kg	114kg	220kg
寸法	W460 × D660 × H859mm	W464 × D608 × H858mm	W500 × D690 × H920mm
②送給装置			
③リモコン	3m	3m	送給装置に付属
④トーチ	3m・4.5m・6m・耐風使用(3m)あり	3m・4.5m・6m・耐風使用(3m)あり	3m・4.5m・6m・準耐風使用(3m)あり
⑤調整器	耐風仕様あり	耐風仕様あり	耐風仕様あり
⑥一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位
⑦アースケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位
⑧延長ケーブル	15m 単位	15m 単位	20m 単位
⑨リモコン延長ケーブル	15m 単位	15m 単位	—
⑩ガウジングトーチ	2m	2m	2m
⑪パワーケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位
⑫エアーホース	5m 単位	5m 単位	5m 単位
⑬コンプレッサー	0.49 ~ 0.69MPa・600 ~ 800L/min	0.49 ~ 0.69MPa・600 ~ 900L/min	0.49 ~ 0.69MPa・600 ~ 900L/min

〈標準セット内容〉

[ダイナオート XD500G] 溶接機・送給装置・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 15m

[インバータオート 600G・600KH1] 溶接機・送給装置・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 20m