

〈デンヨー〉

エンジンCO₂・ガウジング兼用溶接機

● DCW-350LS ・ DCW-400LSE ・ DCW-500LSE



DCW-350LS




DCW-400LSE




DCW-500LSE

■ 構成図

〈CO₂仕様〉

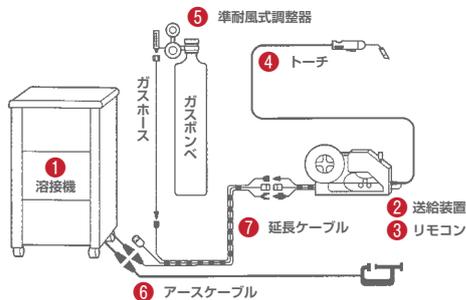

〈ガウジング仕様〉

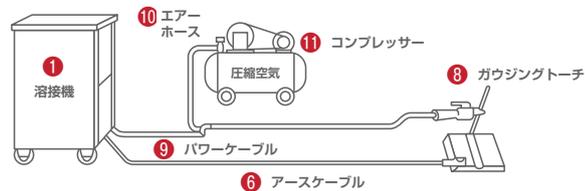

■ 仕様

名称	DCW-350LS	DCW-400LSE	DCW-500LSE
メーカー	デンヨー	デンヨー	デンヨー
①溶接機	DCW-350LS	DCW-400LSE	DCW-500LSE
適用ワイヤ径	0.9、1.0、1.2mm	0.9、1.0、1.2、1.4mm	1.0、1.2、1.4、1.6mm
適用カーボン径	4.0～8.0mm	4.0～8.0mm	4.0～11.0mm
質量	607kg (整備質量)	633kg (整備質量)	800kg (整備質量)
寸法	W720 × D1615 × H980mm	W750 × D1400 × H1060mm	W750 × D1560 × H1195mm
燃料タンク容量	40L	40L	46L
②送給装置			
③リモコン			
④トーチ	3m・4.5m あり	3m・4.5m あり	3m・4.5m あり
⑤耐風式調整器			
⑥アースケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位
⑦延長ケーブル	15m 単位	15m 単位	15m 単位
⑧ガウジングトーチ	2m	2m	2m
⑨パワーケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位
⑩エアホース	5m 単位	5m 単位	5m 単位
⑪コンプレッサー	0.49～0.69MPa・500L/min	0.49～0.69MPa・500L/min	0.49～0.69MPa・500L/min

〈標準セット内容〉

溶接機・送給装置・トーチ 4.5m・耐風式調整器・アースケーブル 5m・延長ケーブル 15m

CO₂・MAG
・MIG溶接機

TIG溶接機

ノーガス
溶接機

直流アーク
溶接機
・直流
ガウジング機

交流アーク
溶接機

サブマージ
アーク溶接機

スポット
・スタッド
溶接機

バッテリー
ウェルダー
・エンジン溶接機

溶接関連
機器

発電機
・分電盤
・トランス

ポジションナー
・ターニング
ロール
・溶接治具

プラズマ
切断機

自動ガス
切断機

金属加工機
・電動工具
・エアーツール

コンプレッサー

荷揚機

季節用品

カブラ
ジョイント
一覧

参考資料