

〈ダイヘン〉

デジタルインバータ制御式CO₂/MAG自動溶接機


●ウェルビーインバータ M350

■ 特長

- ◎低電流から高電流域までアークの安定性が大幅に向上
- ◎高速溶接でも、電圧変動が少なく、ビード端の揃った美しいビード外観を実現



■ 構成図

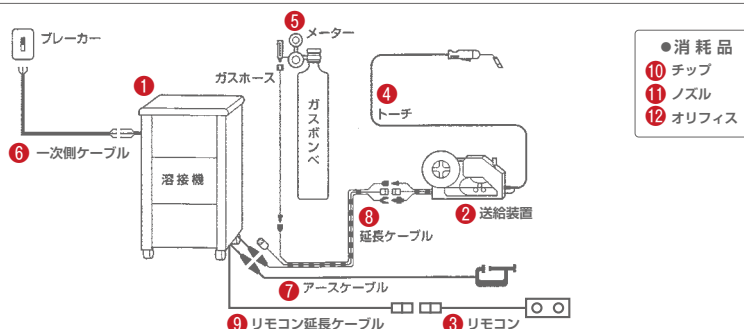

■ 仕様

総合名称	WB-M350
①溶接機	WB-M350
電源	三相 200V
定格入力	16.3kVA
適用ワイヤ径	0.9、1.0、1.2、1.4mm
質量	53kg
寸法	W395 × D710 × H640mm
②送給装置	
③リモコン	3m
④トーチ	3m・4.5m・6m あり
⑤調整器	準耐風仕様あり
⑥一次側ケーブル	5m 単位
⑦アースケーブル	5m 単位
⑧延長ケーブル	10m 単位
⑨リモコン延長ケーブル	10m 単位
⑩チップ	
⑪ノズル	
⑫オリフィス	

〈標準セット内容〉

溶接機・送給装置・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 10m・チップ・ノズル・オリフィス

TIG 溶接機
ノーガス 溶接機
直流 溶接機
交流アーク 溶接機
サブマージ アーク 溶接機
スポット ・スタッド 溶接機
バッテリー溶接機 ・エンジン溶接機 ・プラスマ切断機 ・発電機
自動ガス 切断機
ポジション ・ターニングロール ・溶接具
プラズマ 切断機
金属加工 ・電動エアー 工具
レンチ ・ドリル
コンプレッサー
ヒューム集塵機 ・環境機器 ・その他
カブラ ジョイント 一覧
参考資料