

〈ダイヘン・パナソニック〉

CO₂・ガウジング兼用機

●ダイナオート XD500G・600KH1

鉄骨・橋梁・造船などの厚板加工に一連の溶接加工を一台でこなすタフな多機能機

CO₂/MAG溶接
直流手溶接
直流ガウジング

ダイナオートXD500G




600KH1




■ 構成図

〈CO₂仕様〉

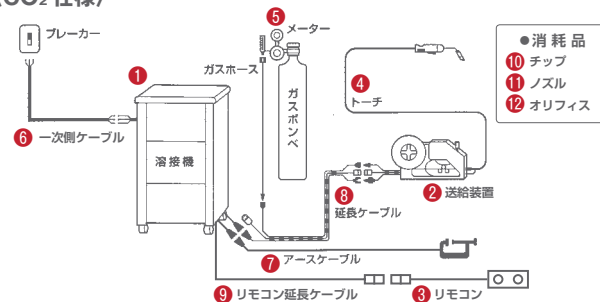

〈ガウジング仕様〉

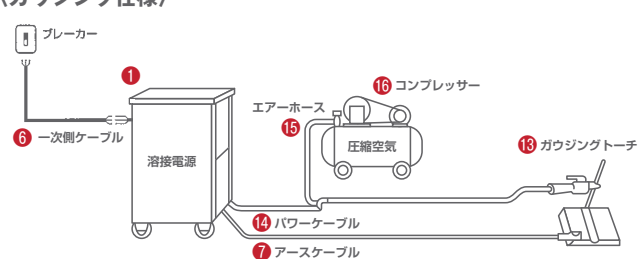

■ 仕様

総合名称	ダイナオート XD500G	600KH1
①溶接機	CPXDG-500	YD-600KH1
電源	三相 200V	三相 200V
定格入力	31.5kVA	45kVA
適用ワイヤ径	1.2、1.4、1.6mm	1.2、1.4、1.6mm
適用カーボン径	4.0～11.0mm	4.0～11.0mm
質量	169kg	220kg
寸法	W460 × D660 × H859mm	W500 × D690 × H920mm
②送給装置		
③リモコン	3m	送給装置に付属
④トーチ	3m・4.5m・6m あり	3m・4.5m・6m あり
⑤調整器	準耐風仕様あり	準耐風仕様あり
⑥一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位
⑦アースケーブル	5m 単位	5m 単位
⑧延長ケーブル	15m 単位	15m 単位
⑨リモコン延長ケーブル	15m 単位	—
⑩チップ		
⑪ノズル		
⑫オリフィス		
⑬ガウジングトーチ	2m	2m
⑭パワーケーブル	5m 単位	5m 単位
⑮エアース	5m 単位	5m 単位
⑯コンプレッサー	5馬力以上推奨	5馬力以上推奨

〈標準セット内容〉

溶接機・送給装置・リモコン・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 15m・チップ・ノズル・オリフィス