

〈ダイヘン・パナソニック〉

直流パルスTIG溶接機(インバータ制御)

●インバータアルゴ 300P ● 300TR6




VRTP300



300TR6

■ 構成図

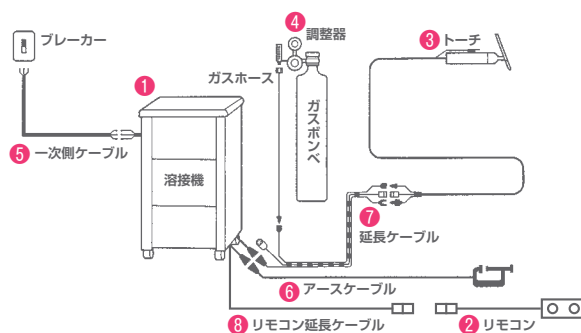

■ 仕様

名称	インバータアルゴ 300P	300TR6
メーカー	ダイヘン	パナソニック
①溶接機	VRTP-300	YC-300TR6
電源	三相 200V	三相 200V
定格入力	10.4kVA	10.5kVA
適用タングステン径	1.6、2.4、3.2mm	1.6、2.4、3.2mm
質量	43kg	37kg
寸法	W346 × D555 × H579mm	W288 × D520 × H552mm
②リモコン		
③トーチ	8m	8m
④調整器		
⑤一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位
⑥アースケーブル	5m 単位	5m 単位
⑦延長ケーブル	20m 単位	20m 単位
⑧リモコン延長ケーブル	20m 単位	20m 単位
⑨水タンク		
⑩水ホース		

〈標準セット内容〉
溶接機・トーチ 8m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m

〈ダイヘン〉

直流パルスTIG溶接機(デジタル制御)

● デジタルアルゴ DT300PⅢ・ウェルビーインバータ T500P




DT300PⅢ



T500P

■ 構成図

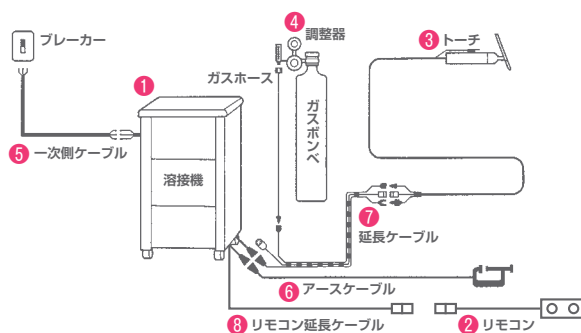

■ 仕様

名称	デジタルアルゴ DT300P III	ウェルビーインバータ T500P
メーカー	ダイヘン	ダイヘン
①溶接機	DT-303P	WB-T500P
電源	三相 200V	三相 200V
定格入力	11.0kVA	20.0kVA
適用タングステン径	1.6、2.4、3.2mm	3.2、4.0、4.8mm
質量	23kg	51kg
寸法	W250 × D560 × H384mm	W395 × D710 × H640mm
②リモコン		
③トーチ	8m	8m
④調整器		
⑤一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位
⑥アースケーブル	5m 単位	5m 単位
⑦延長ケーブル	20m 単位	20m 単位
⑧リモコン延長ケーブル	20m 単位	20m 単位
⑨水タンク		
⑩水ホース		

〈標準セット内容〉

溶接機・トーチ 8m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m

- CO₂・MAG
・MIG溶接機
- TIG溶接機
- ノーガス
溶接機
- 直流アーク
溶接機
・直流
ガウジング機
- 交流アーク
溶接機
- サブマージ
アーク溶接機
- スポット
・スタッド
溶接機
- バッテリー
ウェルダー
・エンジン溶接機
- 溶接関連
機器
- 発電機
・分電盤
・トランス
- ポジションナー
・ターニング
ロール
・溶接治具
- プラズマ
切断機
- 自動ガス
切断機
- 金属加工機
・電動工具
・エアーツール
- コンプレッサー
- 荷揚機
- 季節用品
- カブラ
ジョイント
一覧
- 参考資料