


〈ダイヘン〉

インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機

● MINI ELECON200P



■ 構成図

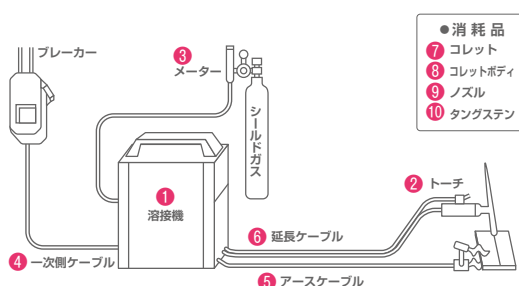

■ 仕様

総合名称	MINI ELECON200P
①溶接機	
電源	単相 200V
定格入力	8.0kVA
適用タングステン径	1.6、2.4、3.2mm
質量	16kg
寸法	W210 × D385 × H395mm
②トーチ	8m
③調整器	
④一次側ケーブル	5m 単位
⑤アースケーブル	5m 単位
⑥延長ケーブル	20m 単位
⑦コレット	
⑧コレットボディ	
⑨ノズル	
⑩タングステン	


〈標準セット内容〉

溶接機・トーチ 8m・調整器・一次側ケーブル 3m・アースケーブル 3m・コレット・コレットボディ・ノズル

● AVP300・AVP500



■ 構成図

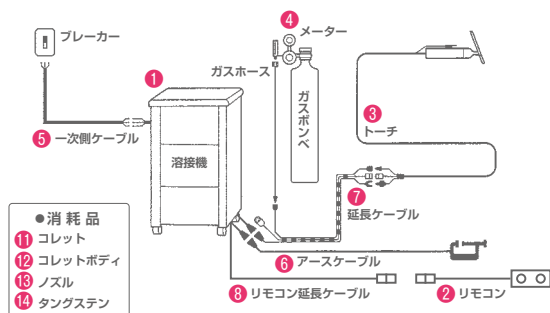

多彩な交流 TIG 溶接電流波形（短形・正弦波・AC-DC ハイブリッド波形）とパルス機能で、多様化するアルミの高品質溶接をバックアップ

■ 仕様

総合名称	AVP300	AVP500
①溶接機	AVP300	AVP500
電源	三相 200V	三相 200V
定格入力	11.1kVA	22.2kVA
適用タングステン径	1.6、2.4、3.2mm	3.2、4.0、4.8mm
質量	56kg	96kg
寸法	W376 × D649 × H613mm	W467 × D611 × H877mm
②リモコン		
③トーチ	8m	8m
④調整器		
⑤一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位
⑥アースケーブル	5m 単位	5m 単位
⑦延長ケーブル	20m 単位	20m 単位
⑧リモコン延長ケーブル	20m 単位	20m 単位
⑨水タンク		
⑩水ホース		
⑪コレット		
⑫コレットボディ		
⑬ノズル		
⑭タングステン		

〈標準セット内容〉

溶接機・トーチ 8m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・コレット・コレットボディ・ノズル

CO₂
 ・MAG
 ・MIG
 溶接機

TIG
 溶接機

ノーガス
 溶接機

直流
 溶接機

交流アーク
 溶接機

サブマージ
 アーク
 溶接機

スポット
 ・スタッド
 溶接機

バッテリー溶接機
 ・エンジン溶接機
 ・プラズマ切断機
 ・発電機

自動ガス
 切断機

ポジショナー
 ・ターニングロール
 ・溶接道具

プラズマ
 切断機

金属加工
 ・電動工ア
 工具

レンチ
 ・ドリル

コンプレッサー

ヒューム集塵機
 ・環境機器
 ・その他

カブラ
 ジョイント
 一覧

参考資料