

〈ダイヘン〉


# 交直両用パルスTIG溶接機(インバータ制御)

## ●インバータミニエレコン 200P



ミニエレコン 200P

■ 構成図

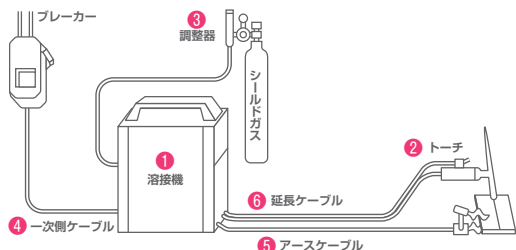

■ 仕様


名称 メーカー	インバータミニエレコン 200P ダイヘン
①溶接機	AVPM-200
電源	単相 200V
定格入力	8.0kVA
適用タングステン径	1.6、2.4、3.2mm
質量	16kg
寸法	W210 × D385 × H395mm
②トーチ	8m
③調整器	
④一次側ケーブル	5m 単位
⑤アースケーブル	5m 単位
⑥延長ケーブル	20m 単位

〈標準セット内容〉  
溶接機・トーチ 8m・調整器・一次側ケーブル 3m・アースケーブル 3m

## ●インバータエレコン 300P・500P



■ 構成図

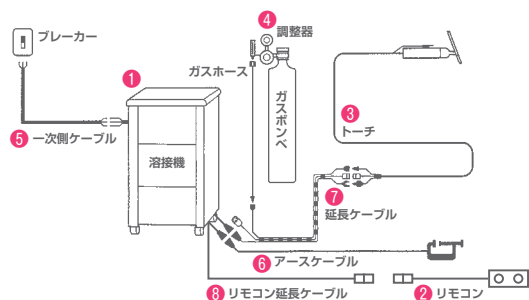

■ 仕様

名称 メーカー	インバータエレコン 300P ダイヘン	インバータエレコン 500P ダイヘン
①溶接機	AVP-300	AVP-500
電源	三相 200V	三相 200V
定格入力	11.1kVA	22.2kVA
適用タングステン径	1.6、2.4、3.2mm	3.2、4.0、4.8mm
質量	56kg	96kg
寸法	W376 × D649 × H613mm	W467 × D611 × H877mm
②リモコン		
③トーチ	8m	8m
④調整器		
⑤一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位
⑥アースケーブル	5m 単位	5m 単位
⑦延長ケーブル	20m 単位	20m 単位
⑧リモコン延長ケーブル	20m 単位	20m 単位
⑨水タンク		
⑩水ホース		

〈標準セット内容〉  
溶接機・トーチ 8m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m


〈ダイヘン〉

# 交直両用パルスTIG溶接機(デジタル制御)

## ●ウェルビーインバータ A350P・A500P



### ■ 構成図

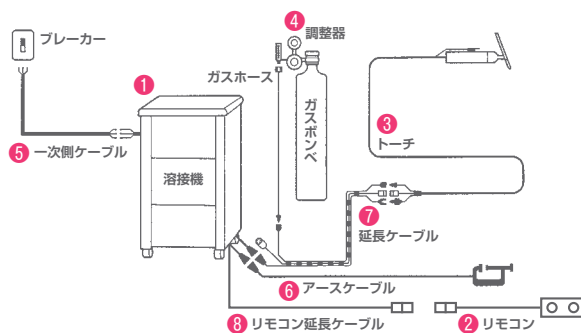

### ■ 仕様

名称	ウェルビーインバータ A350P	ウェルビーインバータ A500P
メーカー	ダイヘン	ダイヘン
①溶接機	WB-A350P	WB-A500P
電源	三相 200V	三相 200V
定格入力	12.3kVA	19.3kVA
適用タングステン径	1.6、2.4、3.2mm	3.2、4.0、4.8mm
質量	56kg	71kg
寸法	W395 × D710 × H640mm	W395 × D710 × H810mm
②リモコン		
③トーチ	8m	8m
④調整器		
⑤一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位
⑥アースケーブル	5m 単位	5m 単位
⑦延長ケーブル	20m 単位	20m 単位
⑧リモコン延長ケーブル	20m 単位	20m 単位
⑨水タンク		
⑩水ホース		

〈標準セット内容〉

溶接機・トーチ 8m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m

CO<sub>2</sub>・MAG  
・MIG溶接機

TIG溶接機

ノーガス  
溶接機

直流アーク  
溶接機  
・直流  
ガウジング機

交流アーク  
溶接機

サブマージ  
アーク溶接機

スポット  
・スタッド  
溶接機

バッテリー  
ウェルダー  
・エンジン溶接機

溶接関連  
機器

発電機  
・分電盤  
・トランス

ポジショナー  
・ターニング  
ロール  
・溶接治具

プラズマ  
切断機

自動ガス  
切断機

金属加工機  
・電動工具  
・エアーツール

コンプレッサー

荷揚機

季節用品

カブラ  
ジョイント  
一覧

参考資料