

〈パナソニック〉


# ノーガス溶接機

## ● オープンオート 500S



オープンオート 500S

### ■ 構成図

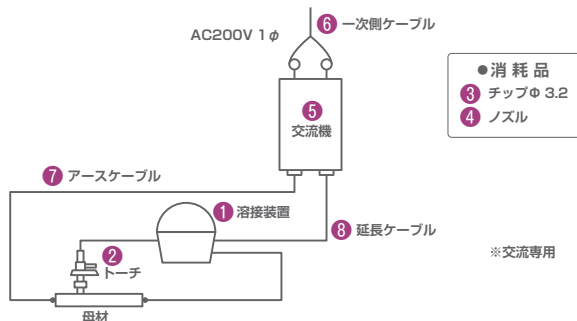

### ■ 仕様

名称	オープンオート 500S
メーカー	パナソニック
①溶接装置	YM-505UCF
適用ワイヤ径	3.2mm
質量	18kg
寸法	W512 × D246 × H530mm
②トーチ	3m
③チップ	
④ノズル	
⑤交流機	
⑥一次側ケーブル	5m 単位
⑦アースケーブル	5m 単位
⑧延長ケーブル	5m 単位

〈標準セット内容〉  
溶接装置・トーチ 3m・チップ・ノズル

参考資料

CO <sub>2</sub> ・MAG ・MIG溶接機
TIG溶接機
ノーガス 溶接機
直流アーク 溶接機 ・直流 ガウジング機
交流アーク 溶接機
サブマージ アーク溶接機
スポット ・スタッド 溶接機
バッテリー ウエルダー ・エンジン溶接機
溶接関連 機器
発電機 ・分電盤 ・トランス
ポジションナー ・ターニング ロール ・溶接治具
プラズマ 切断機
自動ガス 切断機
金属加工機 ・電動工具 ・エアーツール
コンプレッサー
荷揚機
季節用品
カブラ ジョイント 一覧
参考資料

〈LINCOLN〉

# ノーガス溶接機

## ● idealarc DC-600




DC-600



LN-25PRO Dual Power

### ■ 構成図

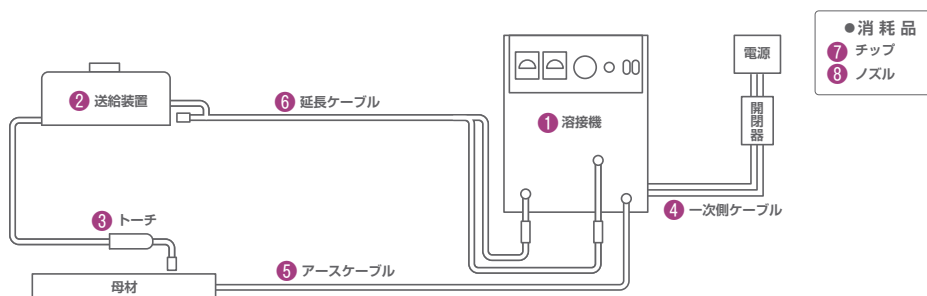

### ■ 仕様

名称	idealarc DC-600
メーカー	LINCOLN
①溶接機	DC-600
電源	三相 200V
定格入力	42kVA
適用ワイヤ径	1.7mm・2.0mm・2.4mm
質量	246kg
寸法	W580 × D1200 × H780mm
②送給装置	
③トーチ	3m
④一次側ケーブル	5m 単位
⑤アースケーブル	5m 単位
⑥延長ケーブル	20m 単位
⑦チップ	
⑧ノズル	

〈標準セット内容〉

溶接機・送給装置・トーチ 3m・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 20m

CO<sub>2</sub>・MAG  
・MIG溶接機

TIG溶接機

ノーガス  
溶接機

直流アーク  
溶接機  
・直流  
ガウジング機

交流アーク  
溶接機

サブマージ  
アーク溶接機

スポット  
・スタッド  
溶接機

バッテリー  
ウェルダー  
・エンジン溶接機

溶接関連  
機器

発電機  
・分電盤  
・トランス

ポジショナー  
・ターニング  
ロール  
・溶接治具

プラズマ  
切断機

自動ガス  
切断機

金属加工機  
・電動工具  
・エアーツール

コンプレッサー

荷揚機

季節用品

カブラ  
ジョイント  
一覧

参考資料