

〈日動工業・パナソニック〉

インバーター直流溶接機(100V 単相200V・三相200V)

● PW-100S ・ DIGITAL-180A ・ YD-300DS1

簡単操作の直流手溶接専用機




PW-100S

DIGITAL-180A

YD-300DS1

構成図

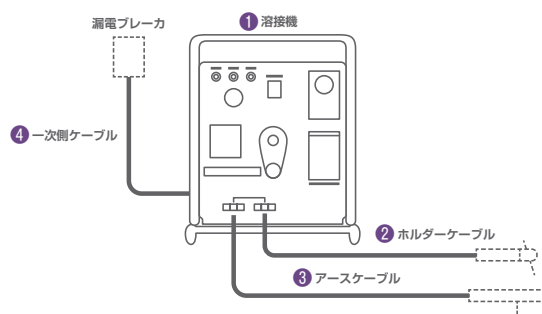

仕様

総合名称	PW-100S	DIGITAL-180A	YD-300DS1
①溶接機			
電源	単相 100V	単相 200V	三相 200V
定格入力	3.0kVA	8.6kVA	12kVA
適用溶接棒径	1.6 ~ 2.6mm	1.6 ~ 4.0mm	1.6 ~ 6.0mm
質量	8.5kg	13kg	25kg
寸法	W163 × D360 × H215mm	W153 × D430 × H275mm	W288 × D422 × H418mm
②ホルダーケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位
③アースケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位
④一次側ケーブル	—	—	5m 単位

〈標準セット内容〉

[PW-100S・DIGITAL-180A] 溶接機

[YD-300DS1] 溶接機・一次側ケーブル 5m

- CO₂
・MAG
・MIG
溶接機
- TIG
溶接機
- ノーガス
溶接機
- 直流
溶接機
- 交流アーク
溶接機
- サブマージ
アーク
溶接機
- スポット
・スタッド
溶接機
- バッテリー溶接機
・エンジン溶接機
・プラズマ切断機
・発電機
- 自動ガス
切断機
- ポジショナー
・ターニングロール
・溶接治具
- プラズマ
切断機
- 金属加工
・電動工ア
ー
工具
- レンチ
・ドリル
- コンプレッサー
- ヒューム集塵機
・環境機器
・その他
- カブラ
ジョイント
一覧
- 参考資料