


〈ダイヘン・パナソニック〉

交流アーク溶接機 リモコン内蔵交流アーク溶接機

交流アーク溶接機



■ 構成図

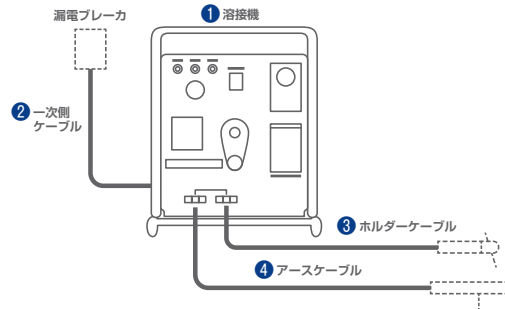

電撃防止装置内蔵
薄板～中板用

業界初 電撃防止装置内蔵
薄板～中板用
省エネ機能付き

業界初 電撃防止装置内蔵
薄板～中板用
省エネ機能付き

電撃防止装置内蔵
電流遠隔調整装置 薄板～中板用



小型・軽量で
操作もカンタン

ADシリーズ
(250Aタイプ)



「省エネ機能」を装置した
小型・軽量タイプ!

AKシリーズ
(300Aタイプ)



「省エネ機能」を装置した
本格派の300A機
(使用率40%)

AJシリーズ
(300Aタイプ)



アークトロン内蔵で
作業効率がアップ

AHシリーズ
(300Aタイプ)

■ 仕様

総合名称	BS-300M	250AD	300AK	300AJ	300AH
①溶接機					
電源	単相 200V	単相 200V	単相 200V	単相 200V	単相 200V
定格入力	24kVA	20kVA	25kVA	25kVA	25kVA
適用溶接棒径	2.6～6.0mm	2.6～5.0mm	2.6～6.0mm	2.6～6.0mm	2.6～6.0mm
質量	48kg	34kg	49kg	52kg	69kg
寸法	W255 × D505 × H400mm	W260 × D465 × H420mm	W260 × D570 × H420mm	W260 × D570 × H420mm	W322 × D700 × H515mm
②一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位
③ホルダーケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位
④アースケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位

〈標準セット内容〉
[BS-300M・250AD・300AK・300AJ] 電源・一次側ケーブル 5m
[300AH] 電源・一次側ケーブル 5m・リモコン