

〈日本ドライブイット〉

CDスタッド溶接機


● JDI-80・JDI-100・JDI-120



JDI-80



JDI-100

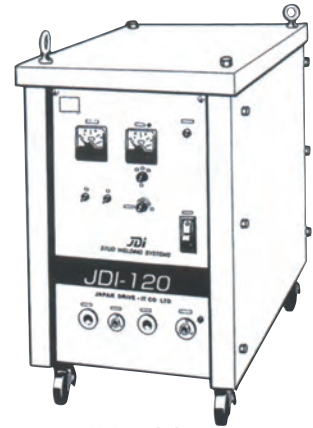

JDI-120



H-100



VP-GH



FG-12



H-200



S6-GHW
磁気吹き対策用

※VP-GH
インサピン仕様可能

■ 仕様

電源	JDI-80	JDI-100	JDI-120
メーカー	日本ドライブイット	日本ドライブイット	日本ドライブイット
使用電源 (AC)	単相 100V ± 10% (200V 切換え可) 30A (15A)、50/60Hz	単相 200V ± 10% (200,230V 切換え可) 20A、50/60Hz	単相 200V ± 10% 30A、50/60Hz
適用溶接ガン	H-100、VP-GH、H-200	H-100、VP-GH、FG-12、H-200	H-100、VP-GH、FG-12、H-200、S6-GHW
重量	32kg	55kg	110kg
W × D × H	W280 × D565 × H450mm	W350 × D570 × H545mm	W425 × D870 × H745mm

〈標準セット内容〉
溶接機・溶接ガン・専用アースケーブル

■ 仕様

スタッドガン		H-100	VP-GH	FG-12	H-200	S6-GHW
適合スタッド	おねじ径	mm	M3 ~ M8	M3 ~ M10	M3 ~ M6 (アルミ) M3 ~ M5 (チタン)	M3 ~ M10
	めねじ径	mm	外径: ~φ 8	外径: ~φ 10	外径: ~φ 6	外径: ~φ 10
	長さ	mm	5 ~ 150 (~M6) 5 ~ 50 (~M8)	5 ~ 130 (~M10)	5 ~ 125	5 ~ 150
	材質		軟鋼、ステンレス、黄銅、銅			アルミ、チタン
溶接形式			コンタクト			ギャップ
全長	mm	207	200	253	217	226
重量	kg	3.3	3.3	5.1	3.6	4.9

〈HBS〉

CDスタッド溶接機

● CDi-1502・CDi-2302・CDi-3102



CDi-1502



CDi-2302



CDi-3102



C-08
[コンタクト式]
鉄・ステンレス用
ケーブル長さ:6.5m



CA-08
[リフトアップ式]
アルミ用
ケーブル長さ:3m

仕様

電源 メーカー	CDi-1502 HBS	CDi-2302 HBS	CDi-3102 HBS
入力	単相 100V 10A	単相 100V 10A	単相 100V 10A
コンデンサ容量	66,000uF	99,000uF	132,000uF
充電電圧	50-220V	50-220V	50-220V
溶接可能スタッド径	1.6~8.0mm	1.6~10.0mm	3.0~10.0mm
溶接サイクル (毎分)	12~40 本	9~33 本	6~20 本
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	205 × 400 × 250mm	205 × 480 × 250mm	205 × 480 × 250mm
重量	14kg	17kg	18kg
適応溶接ガン	C-08 CA-08	C-08 CA-08	C-08 CA-08

〈標準セット内容〉
溶接機・溶接ガン・専用アースケーブル

CO₂・MAG
・MIG溶接機

TIG溶接機

ノーガス
溶接機

直流アーク
溶接機
・直流
ガウジング機

交流アーク
溶接機

サブマージ
アーク溶接機

スポット
・スタッド
溶接機

バッテリー
ウェルダー
・エンジン溶接機

溶接関連
機器

発電機
・分電盤
・トランス

ポジショナー
・ターニング
ロール
・溶接治具

プラズマ
切断機

自動ガス
切断機

金属加工機
・電動工具
・エアーツール

コンプレッサー

荷揚機

季節用品

カブラ
ジョイント
一覧

参考資料