

〈ダイヘン〉

アークスタッド溶接機

● MRN-2500II




MRN-2500II



GS-202

■ 構成図

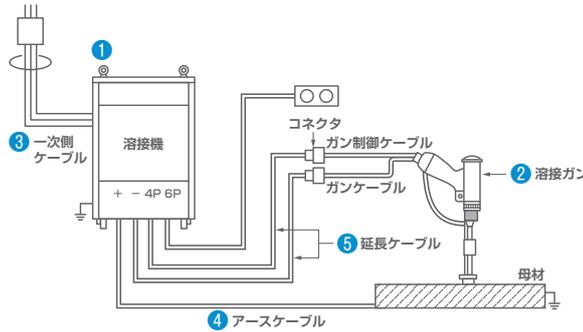

■ 仕様

名称	MRN-2500 II
メーカー	ダイヘン
①溶接機	
電源	三相 200V
定格入力	238kVA
適用スタッド範囲	φ 8 ~ φ 25
質量	470kg
寸法	W680 × D1055 × H970mm
②溶接ガン	3m
③一次側ケーブル	5m 単位
④アースケーブル	5m 単位
⑤延長ケーブル	20m

〈標準セット内容〉

溶接機・溶接ガン 3m・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 20m・チャック*・フート*

*頭付き φ 16、19、22 のいずれか 1 個 (以外は別途販売)

■ 仕様

スタッドガン	型式	GS-202
最大溶接電流	A	2500
定格使用率	%	4 (2000A 時)
適用スタッド範囲	mm	φ 8 ~ φ 25