

〈マイト工業〉

バッテリーウェルダー

●ネオライト 140・ネオシグマⅢ 150




ネオライト 140



ネオシグマⅢ 150

■ 構成図

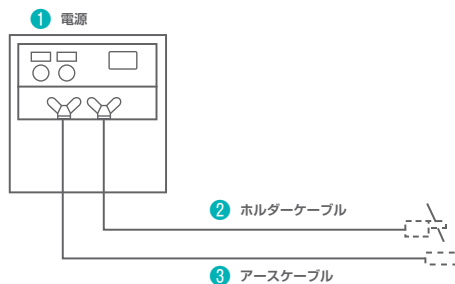

■ 仕様

名称	ネオライト 140
メーカー	マイト工業
①溶接機	MBW-140-1
電源	
質量	33kg
寸法	W325 × D390 × H458mm
②ホルダーケーブル	5m 単位
③アースケーブル	5m 単位

〈標準セット内容〉
電源のみ

■ 溶接能力

溶接棒	使用率	100V 併用時本数	バッテリーのみの使用時
φ 2.6	20%	14 本	100V 併用時に比べて 30～50% となります。
	30%	13 本	
	40%	12 本	
φ 3.2	20%	9 本	
	30%	8 本	
	40%	8 本	

※この表はいずれも 100% 充電時の溶接本数です。電源電圧、バッテリー充電状態、ケーブルの太さや長さによって変わりますので目安としてお使いください。

■ 仕様

名称	ネオシグマⅢ 150
メーカー	マイト工業
①溶接機	
電源	
質量	53kg
寸法	W345 × D530 × H480mm
②ホルダーケーブル	5m 単位
③アースケーブル	5m 単位

〈標準セット内容〉
電源のみ

■ 溶接能力

溶接棒	使用率	100V 併用時本数	バッテリーのみの使用時
φ 2.6	20%	96 本	10 本
	40%	36 本	
φ 3.2	20%	36 本	6 本
	40%	16 本	

※この表はいずれも 100% 充電時の溶接本数です。電源電圧、バッテリー充電状態、ケーブルの太さや長さによって変わりますので目安としてお使いください。

CO₂・MAG
・MIG溶接機

TIG溶接機

ノーガス
溶接機

直流アーク
溶接機
・直流
ガウジング機

交流アーク
溶接機

サブマージ
アーク溶接機

スポット
・スタッド
溶接機

バッテリー
ウェルダー
・エンジン溶接機

溶接関連
機器

発電機
・分電盤
・トランス

ポジショナー
・ターニング
ロール
・溶接治具

プラズマ
切断機

自動ガス
切断機

金属加工機
・電動工具
・エアーツール

コンプレッサー

荷揚機

季節用品

カブラ
ジョイント
一覧

参考資料