

〈デンヨー〉

エンジン溶接機

● GAW-135・GAW-155ES




GAW-135



GAW-155ES

■ 構成図

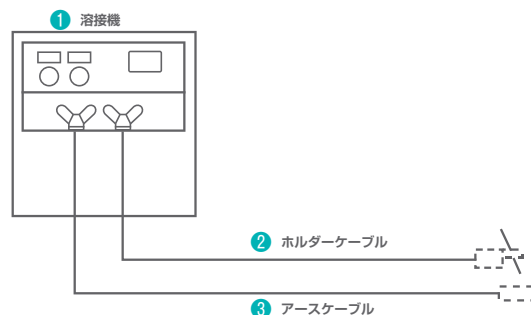


■ 仕様

名称	GAW-135
メーカー	デンヨー
①溶接機	
交流電源出力	単相 100V 1.5kVA
適用溶接棒径	2.0 ~ 3.2mm
質量	55kg (整備質量)
寸法	W435 × D540 × H465mm
燃料タンク容量	7L
②ホルダーケーブル	5m 単位
③アースケーブル	5m 単位

〈標準セット内容〉
溶接機

■ 構成図

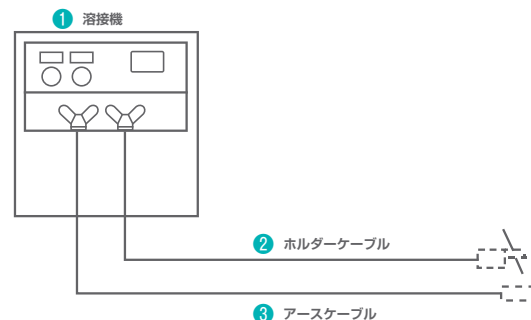

■ 仕様

名称	GAW-155ES
メーカー	デンヨー
①溶接機	
交流電源出力	単相 100V 3.0kVA
適用溶接棒径	2.0 ~ 3.2mm
質量	95kg (整備質量)
寸法	W494 × D687 × H630mm
燃料タンク容量	10L
②ホルダーケーブル	5m 単位
③アースケーブル	5m 単位

〈標準セット内容〉
溶接機

- CO₂・MAG
・MIG溶接機
- TIG溶接機
- ノーガス
溶接機
- 直流アーク
溶接機
・直流
ガウジング機
- 交流アーク
溶接機
- サブマージ
アーク溶接機
- スポット
・スタッド
溶接機
- バッテリー
ウェルダー
・エンジン溶接機
- 溶接関連
機器
- 発電機
・分電盤
・トランス
- ポジションナー
・ターニング
ロール
・溶接治具
- プラズマ
切断機
- 自動ガス
切断機
- 金属加工機
・電動工具
・エア工具
- コンプレッサー
- 荷揚機
- 季節用品
- カブラ
ジョイント
一覧
- 参考資料

〈デンヨー・やまびこジャパン〉 エンジン溶接機

● GAW-190ES2 ● EGW190M-IST




GAW-190ES2



EGW190M-IST

■ 構成図

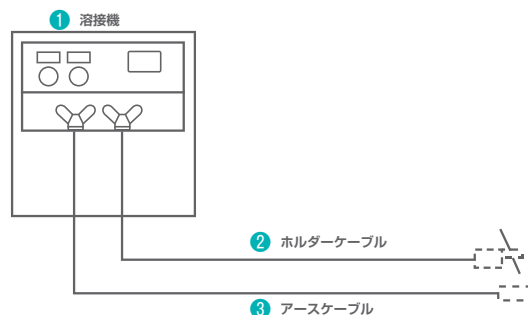


■ 仕様

名称	GAW-190ES2
メーカー	デンヨー
①溶接機	
交流電源出力	単相 100V 3.5kVA
適用溶接棒径	2.0 ~ 4.0mm
質量	118kg (整備質量)
寸法	W555 × D730 × H660mm
燃料タンク容量	15L
②ホルダーケーブル	5m 単位
③アースケーブル	5m 単位

〈標準セット内容〉
溶接機

■ 構成図

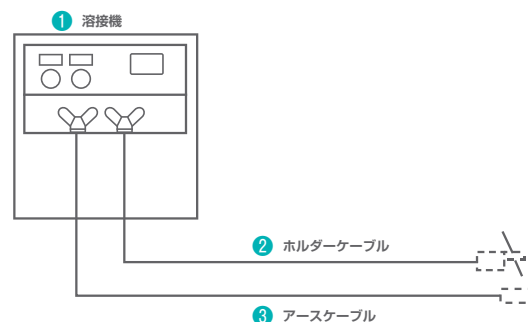

■ 仕様

名称	EGW190M-IST
メーカー	やまびこジャパン
①溶接機	
交流電源出力	単相 100V 2.5kVA × 2 三相 100V 5.0kVA
適用溶接棒径	2.0 ~ 4.0mm
質量	113kg (整備質量)
寸法	W545 × D730 × H647mm
燃料タンク容量	15L
②ホルダーケーブル	5m 単位
③アースケーブル	5m 単位

〈標準セット内容〉
溶接機

CO₂・MAG
・MIG溶接機

TIG溶接機

ノーガス
溶接機

直流アーク
溶接機
・直流
ガウジング機

交流アーク
溶接機

サブマージ
アーク溶接機

スポット
・スタッド
溶接機

バッテリー
ウエルダー
・エンジン溶接機

溶接関連
機器

発電機
・分電盤
・トランス

ポジショナー
・ターニング
ロール
・溶接治具

プラズマ
切断機

自動ガス
切断機

金属加工機
・電動工具
・エアーツール

コンプレッサー

荷揚機

季節用品

カブラ
ジョイント
一覧

参考資料

〈デンヨー〉

エンジン溶接機・2人用エンジン溶接機

● DLW-300LS・DLW-400LSW




DLW-300LS



DLW-400LSW

■ 構成図

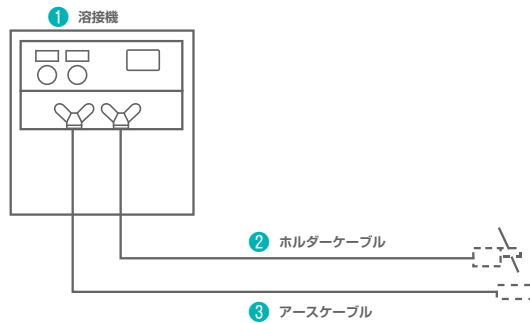

■ 仕様

名称	DLW-300LS	DLW-400LSW
メーカー	デンヨー	デンヨー
①溶接機		
交流電源出力	単相 100V 9.1kVA (端子・コンセント合計) 三相 200V 11.4kVA	単相 100V 9.9kVA (端子・コンセント合計) 三相 200V 15.0kVA
適用溶接棒径	2.0 ~ 6.0mm	1人単独使用 2.0 ~ 8.0mm 2人同時使用 2.0 ~ 4.0mm
質量	419kg (整備質量)	521kg (整備質量)
寸法	W560 × D1410 × H770mm	W700 × D1520 × H770mm
燃料タンク容量	36L	42L
②ホルダーケーブル	5m 単位	5m 単位
③アースケーブル	5m 単位	5m 単位

〈標準セット内容〉
溶接機