

〈デンヨー〉

エンジンプラズマ切断機

● PCX-70LS


プラズマ切断、手溶接、交流電源にサービスエアの一台4役1台にして4役のハイパフォーマンスで、コストを削減



PCX-70LS

| 切断板厚 | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ミリ |
|---------|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 鉄 | | | 接触 | | | | | | |
| 亜鉛メッキ銅板 | | | | | | | | | |
| ステンレス | | | | | | | | | |
| アルミ | | | | | | | | | |
| 銅 | | | | | | | | | |
| しんちゆう | | | | | | | | | |

■ 構成図

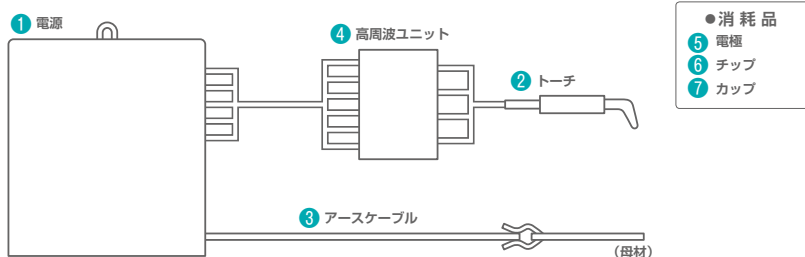

■ 仕様

| 総合名称 | PCX-70LS |
|----------|------------------------|
| ①電源 | |
| 質量 | 635kg (整備質量) |
| 寸法 | W850 × D1580 × H1050mm |
| 燃料タンク容量 | 40L |
| ②トーチ | 10m |
| ③アースケーブル | 5m 単位 |
| ④高周波ユニット | 20m |
| ⑤電極 | |
| ⑥チップ | |
| ⑦カップ | |

〈標準セット内容〉

電源・トーチ 10m・アースケーブル 5m・電極・チップ・カップ

CO₂
・MAG
・MIG
溶接機

TIG
溶接機

ノーガス
溶接機

直流
溶接機

交流アーク
溶接機

サブマージ
アーク
溶接機

スポット
・スタッド
溶接機

バッテリー溶接機
・エンジン溶接機
・プラズマ切断機
・発電機

自動ガス
切断機

ポジショナー
・ターニングロール
・溶接治具

プラズマ
切断機

金属加工
・電動エア
工具

レンチ
・ドリル

コンプレッサー

ヒューム集塵機
・環境機器
・その他

カブラ
ジョイント
一覧

参考資料