

〈デンヨー〉

エンジンプラズマ切断機

● PCX-70LS


プラズマ切断、手溶接、交流電源にサービスエアの一台4役1台にして4役のハイパフォーマンスで、コストを削減



PCX-70LS

切断板厚	0.5	5	10	15	20	25	30	35	ミリ
鉄	接触								
亜鉛メッキ銅板									
ステンレス									
アルミ									
銅									
しんちゅう									

■ 構成図

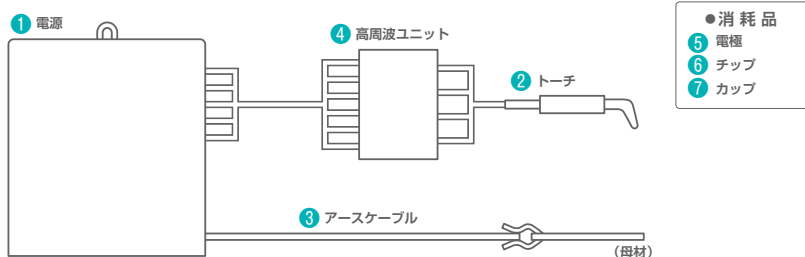

■ 仕様

総合名称	PCX-70LS
①電源	
質量	635kg (整備質量)
寸法	W850 × D1580 × H1050mm
燃料タンク容量	40L
②トーチ	10m
③アースケーブル	5m 単位
④高周波ユニット	20m
⑤電極	
⑥チップ	
⑦カップ	

〈標準セット内容〉

電源・トーチ 10m・アースケーブル 5m・電極・チップ・カップ

CO ₂ ・MAG ・MIG 溶接機
TIG 溶接機
ノーガス 溶接機
直流 溶接機
交流アーク 溶接機
サブマージ アーク 溶接機
スポット ・スタッド 溶接機
バッテリー溶接機 ・エンジン溶接機 ・プラズマ切断機 ・発電機
自動ガス 切断機
ポジショナー ・ターニングロール ・溶接治具
プラズマ 切断機
金属加工 ・電動エア 工具
レンチ ・ドリル
コンプレッサー
ヒューム集塵機 ・環境機器 ・その他
カブラ ジョイント 一覧
参考資料