


〈マイト工業〉

分電盤・トランス


● 200A・300A・MD-3000・MD-3000K



分電盤 200A

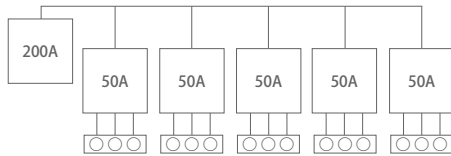

分電盤 300A

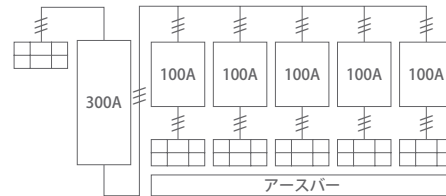

高品質、省エネタイプトランスリングボルマスター



MD-3000



MD-3000K

■仕様

項目	形式	MD-3000型	MD-2000型
時間定格		連続	連続
冷却方式		自然冷却	自然冷却
交流入力電圧		単相 (1φ) 100V/200V 兼用	単相 (1φ) 100V/200V 兼用
定格周波数		50/60Hz 兼用	50/60Hz 兼用
定格容量		3kVA (30A)	2kVA (20A)
定格出力電圧		家庭用 100V パワーアップ 15% (115V)	家庭用 100V パワーアップ 15% (115V)
保護機能		ブレーカー (30A)	ブレーカー (20A)
重量	kg	14	10
W × H × L	m/m	160 × 223 × 280	160 × 223 × 280

■仕様

項目	形式	MD-3000K	
定格		連続 (常温・常湿にて)	
定格入力電圧		単相 100V 又は 200V	
定格周波数		50/60Hz 兼用	
定格出力電圧		①単相 100V (標準側コンセント)	入力電圧スライドの出力電圧 入力 100V の時 :100% 入力 200V の時 :50%
		②単相 100V (15%UP コンセント)	上記の 15%UP
絶縁階級		F 種	
定格容量		3kVA	
出力電流		15A × 2 回路	
周囲温度		-5 ~ 40℃ (結露のないこと)	
湿度		45 ~ 85%	
重量	kg	12	
W × H × L	m/m	173 × 290 × 180	

CO₂
・MAG
・MIG
溶接機

TIG
溶接機

ノーガス
溶接機

直流
溶接機

交流アーク
溶接機

サブマージ
アーク
溶接機

スポット
・スタッド
溶接機

バッテリー溶接機
・エンジン溶接機
・プラズマ切断機
・発電機

自動ガス
切断機

ポジション
・ターニングロール
・溶接用具

プラズマ
切断機

金属加工
・電動エア
工具

レンチ
・ドリル

コンプレッサー

ヒューム集塵機
・環境機器
・その他

カブラ
ジョイント
一覧

参考資料