

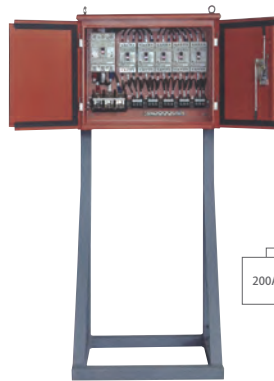


分電盤


● 分電盤 200A・300A

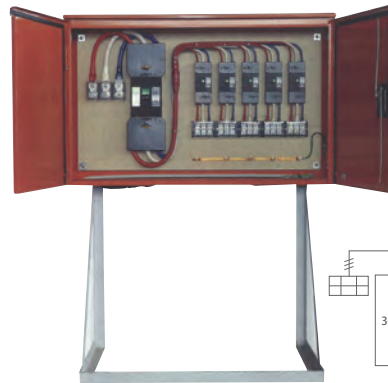

分電盤 200A



分電盤 300A



〈マイト工業〉 トランス

● MD-3000・MD-3000K



MD-3000



MD-3000K

■ 仕様

項目	形式	
	メーカー	MD-3000 型
		マイト工業
時間定格		連続
冷却方式		自然冷却
交流入力電圧		単相 (1φ) 100V/200V 兼用
定格周波数		50/60Hz 兼用
定格容量		3kVA (30A)
定格出力電圧		家庭用 100V パワーアップ 15% (115V)
保護機能		ブレーカー (30A)
重量	kg	14
W × H × L	m/m	160 × 223 × 280

■ 仕様

項目	形式	
	メーカー	MD-3000K
		マイト工業
定格		連続 (常温・常湿にて)
定格入力電圧		単相 100V 又は 200V
定格周波数		50/60Hz 兼用
定格出力電圧		①単相 100V (標準側コンセント) 入力電圧スライドの出力電圧 入力 100V の時 :100% 入力 200V の時 :50%
		②単相 100V (15%UP コンセント) 上記の 15%UP
絶縁階級		F 種
定格容量		3kVA
出力電流		15A × 2 回路
周囲温度		-5 ~ 40℃ (結露のないこと)
湿度		45 ~ 85%
重量	kg	12
W × H × L	m/m	173 × 290 × 180