


〈マツモト機械〉

小型・中型・大型ポジショナー・溶接チャック・トーチスタンド

● ポジショナー / PS・POK シリーズ・溶接チャック・トーチスタンド

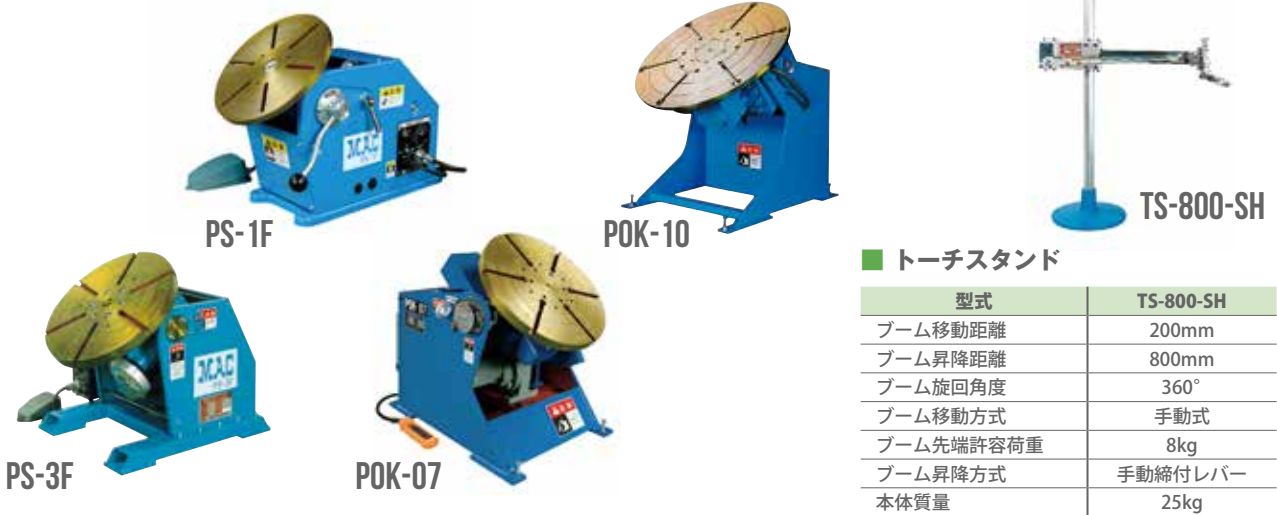

■ トーチスタンド


型式	TS-800-SH
ブーム移動距離	200mm
ブーム昇降距離	800mm
ブーム旋回角度	360°
ブーム移動方式	手動式
ブーム先端許容荷重	8kg
ブーム昇降方式	手動締付レバー
本体質量	25kg

■ 小型ポジショナー

型式			PS-1F		PS-2F		PS-3F		PS-4F	
			L	H	5	10	2.5	5	0.5	1
テーブル	回転数	rpm	0.3 ~ 5	1 ~ 15	0.3 ~ 5	1 ~ 10	0.2 ~ 2.5	0.3 ~ 5	0.05 ~ 5	0.1 ~ 1
	直径	φ mm	300		350		450		600	
	傾斜角度		0 ~ 90°		0 ~ 90°		0 ~ 90°		0 ~ 90°	
	傾斜方式		手動式		手動式		手動式		電動式	
電源		AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz		AC3 φ 200V 50/60Hz		
搭載荷重 () 内は水平	kg	40 (80)		150 (250)		300 (450)		500 (600)		
操作		正逆切替はスナップスイッチ、運転は足踏スイッチ								
テーブル面迄の高さ	mm	378		400		480		630		
据付面積 巾×奥行	mm	230 × 480		340 × 480		450 × 595		540 × 880		
適用チャック		WP-200		WP-300		WP-400		WPT-600		
重量	kg	21		50		135		280		
W × D × H	m/m	230 × 480 × 378		340 × 480 × 400		450 × 595 × 480		540 × 880 × 630		

■ 中型・大型ポジショナー

型式		POK-07	POK-10	POK-20	POK-30	POK-50	
最大搭載荷重	kg	700	1000	2000	3000	5000	
重心偏心	mm	200	300	300	300	300	
重心高さ	mm	200	300	300	300	300	
電源		AC3 φ 200/220V 50/60Hz	AC3 φ 200/220V 50/60Hz	AC3 φ 200/220V 50/60Hz	AC3 φ 200/220V 50/60Hz	AC3 φ 200/220V 50/60Hz	
テーブル	形状	φ 600	φ 1000	φ 1100	φ 1200	□ 1400	
	回転数	rpm	0.1 ~ 1	0.05 ~ 0.5	0.034 ~ 0.34	0.034 ~ 0.34	0.025 ~ 0.25
	傾斜角度		0 ~ 90°	0 ~ 135°	0 ~ 135°	0 ~ 135°	0 ~ 135°
	傾斜速度		50Hz 90° /35 秒 60Hz 90° /29 秒	50Hz 135° /67 秒 60Hz 135° /56 秒	50Hz 135° /67 秒 60Hz 135° /56 秒	50Hz 135° /67 秒 60Hz 135° /56 秒	50Hz 135° /108 秒 60Hz 135° /90 秒
操作		正、停、逆、上昇、下降、ボリュームの6点ペンダント操作					
適用チャック		WPT-600	WPT-1000	WPT-1000・WPT-1500	WPT-1500		
重量	kg	500	800	1500	2000	3000	
W × D × H	m/m	780 × 1065 × 750	1000 × 1220 × 967	1100 × 1480 × 1258	1200 × 1610 × 1350	1895 × 2188 × 1525	

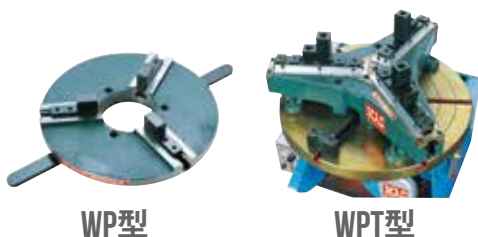

■ 溶接チャック

型式		WP-200	WP-300	WP-400	WPT-600	WPT-1000	WPT-1500
つかみ径φ mm	正爪	20 ~ 130	80 ~ 190	120 ~ 250	85 ~ 530	85 ~ 955	180 ~ 1445
	逆爪	110 ~ 210	170 ~ 280	250 ~ 380	170 ~ 615	175 ~ 1045	280 ~ 1535
本体重量 (kg)		6	12	22	68	145	340