


〈マツモト機械〉

ポジショナー・溶接チャック・トーチスタンド

● ポジショナー PS/POK シリーズ・溶接チャック WP/WPT シリーズ・トーチスタンド TS-800SH

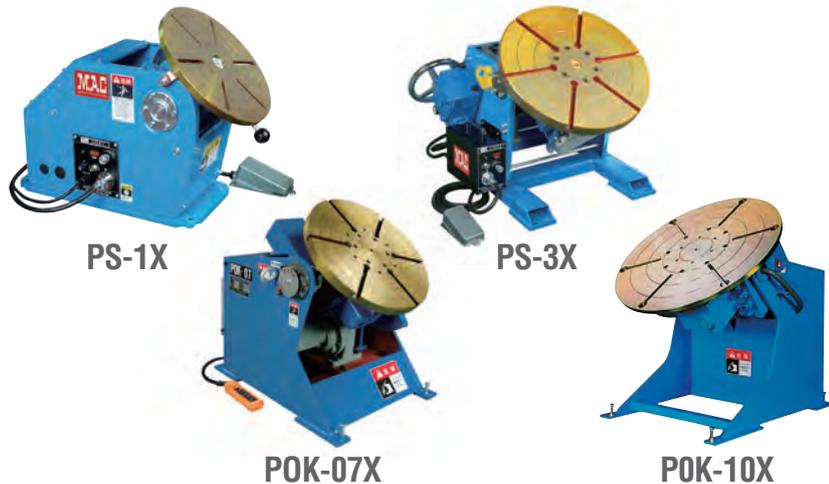

■ トーチスタンド

型式	TS-800-SH
メーカー	マツモト機械
ブーム移動距離	200mm
ブーム昇降距離	800mm
ブーム旋回角度	360°
ブーム移動方式	手動式
ブーム先端許容荷重	8kg
ブーム昇降方式	手動締付レバー
本体質量	25kg

■ 小型ポジショナー

型式	PS-1X		PS-2X		PS-3X		PS-4F			
	5	15	5	10	2.5	5	0.5	1		
メーカー	マツモト機械				マツモト機械		マツモト機械			
テーブル	回転数	rpm	0.3 ~ 5	1 ~ 15	0.3 ~ 5	1 ~ 10	0.2 ~ 2.5	0.3 ~ 5	0.05 ~ 5	0.1 ~ 1
	直径	φ mm	300	350	450	600	0 ~ 90°	0 ~ 90°	0 ~ 90°	0 ~ 90°
	傾斜角度		0 ~ 90°	0 ~ 90°	0 ~ 90°	0 ~ 90°	0 ~ 90°	0 ~ 90°	0 ~ 90°	0 ~ 90°
	傾斜方式		手動式	手動式	手動式	手動式	電動式	電動式	電動式	電動式
電源		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC3 φ 200V 50/60Hz	AC3 φ 200V 50/60Hz	AC3 φ 200V 50/60Hz	AC3 φ 200V 50/60Hz	AC3 φ 200V 50/60Hz
搭載荷重 () 内は水平	kg	40 (80)	150 (250)	300 (450)	500 (600)	正逆切替はスナップスイッチ、運転は足踏スイッチ				
操作		正逆切替はスナップスイッチ、運転は足踏スイッチ								
テーブル面迄の高さ	mm	378	400	480	630					
据付面積 巾×奥行	mm	230 × 480	340 × 480	450 × 595	540 × 880					
適用チャック		WP-200	WP-300	WP-400	WPT-600					
重量	kg	21	50	135	280					
W × D × H	m/m	230 × 480 × 378	340 × 480 × 400	450 × 595 × 480	540 × 880 × 630					

■ 中型・大型ポジショナー

型式	POK-07X		POK-10X		POK-20		POK-30		POK-50		
メーカー	マツモト機械		マツモト機械		マツモト機械		マツモト機械		マツモト機械		
最大搭載荷重	kg	700	1000	2000	3000	5000					
重心偏心	mm	200	300	300	300	300					
重心高さ	mm	200	300	300	300	300					
電源		AC3 φ 200/220V 50/60Hz	AC3 φ 200/220V 50/60Hz	AC3 φ 200/220V 50/60Hz	AC3 φ 200/220V 50/60Hz	AC3 φ 200/220V 50/60Hz	AC3 φ 200/220V 50/60Hz	AC3 φ 200/220V 50/60Hz	AC3 φ 200/220V 50/60Hz	AC3 φ 200/220V 50/60Hz	
テーブル	形状	φ 600	φ 1000	φ 1100	φ 1200	φ 1400					
	回転数	rpm	0.1 ~ 1	0.05 ~ 0.5	0.034 ~ 0.34	0.034 ~ 0.34	0.025 ~ 0.25				
	傾斜角度		0 ~ 90°	0 ~ 135°	0 ~ 135°	0 ~ 135°	0 ~ 135°				
	傾斜速度		50Hz 90° / 48 秒 60Hz 90° / 40 秒	50Hz 135° / 67 秒 60Hz 135° / 56 秒	50Hz 135° / 67 秒 60Hz 135° / 56 秒	50Hz 135° / 67 秒 60Hz 135° / 56 秒	50Hz 135° / 67 秒 60Hz 135° / 56 秒	50Hz 135° / 108 秒 60Hz 135° / 90 秒			
操作		正、停、逆、上昇、下降、ボリュームの6点ペンダント操作									
適用チャック		WPT-600	WPT-1000	WPT-1000・WPT-1500	WPT-1500						
重量	kg	500	800	1500	2000	3000					
W × D × H	m/m	780 × 1065 × 750	1000 × 1220 × 967	1100 × 1480 × 1258	1200 × 1610 × 1350	1895 × 2188 × 1525					



■ 溶接チャック

型式	WP-200	WP-300	WP-400	WPT-600	WPT-1000	WPT-1500
つかみ径 φ mm	正爪	20 ~ 130	80 ~ 190	120 ~ 250	85 ~ 530	85 ~ 955
	逆爪	110 ~ 210	170 ~ 280	250 ~ 380	170 ~ 615	175 ~ 1045
本体重量 (kg)	6	12	22	68	145	340

CO₂・MAG
・MIG溶接機

TIG溶接機

ノーガス
溶接機

直流アーク
溶接機
・直流
ガウジング機

交流アーク
溶接機

サブマージ
アーク溶接機

スポット
・スタッド
溶接機

バッテリー
ウェルダー
・エンジン溶接機

溶接関連
機器

発電機
・分電盤
・トランス

ポジショナー
・ターニング
ロール
・溶接治具

プラズマ
切断機

自動ガス
切断機

金属加工機
・電動工具
・エアーツール

コンプレッサー

荷揚機

季節用品

カブラ
ジョイント
一覧

参考資料