

〈マツモト機械〉

ターニングロール・ローリングアース

●ターニングロール RS/RD シリーズ・ローリングアース EVE-500



RS-1-INB



RD-3-INW




EVE-500
タテ型(パイプ用)




RD-5-INW




RD-10-INW

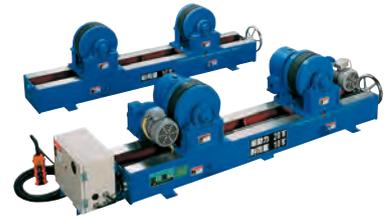

RD-20-INW

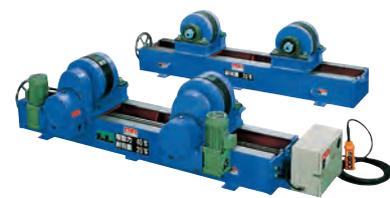

RD-40-INW

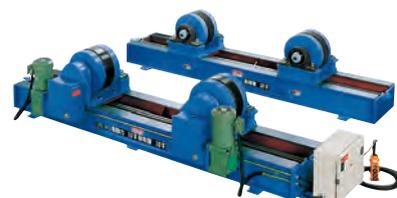

RD-60-INW



RD-100-INW

■ 小型ターニングロール

型式		小型	
		RS-1-INB	RD-3-INW
メーカー		マツモト機械	マツモト機械
本体重量	kg	150	250
最大搭載荷重	kg	1,000	3,000
搭載直径	φ mm	50 ~ 1,500	200 ~ 2,000
ロール周速	mm/min	84 ~ 840	90 ~ 900
ロールの外径×巾	mm	φ 150 × 63	φ 160 × 80
電動機		3 φ 200V 0.1kW	3 φ 200V 0.1kW × 2
輪間調整		ボルト締付	ノックピン
騒動台 外径寸法 L × W × H	m/m	1300 × 400 × 350	1600 × 400 × 350

■ ローリングアース

形式		EVE-500	
メーカー		マツモト機械	
電流量	A	500	
取付寸法	mm	MAX60	
使用率	%	60	
本体重量	kg	3	

■ 中・大型ターニングロール


型式		中型				大型			
		RD-5-INW	RD-10-INW	RD-20-INW	RD-40-INW	RD-60-INW	RD-80-INW	RD-100-INW	
メーカー		マツモト機械	マツモト機械	マツモト機械	マツモト機械	マツモト機械	マツモト機械	マツモト機械	
本体重量	kg	550	850	1,200	1,800	2,800	4,500	5,500	
最大搭載荷重	kg	5,000	10,000	20,000	40,000	60,000	80,000	100,000	
搭載直径	φ mm	300 ~ 3,000	400 ~ 3,000	400 ~ 3,500	400 ~ 4,000	500 ~ 6,000	600 ~ 7,000	600 ~ 7,000	
ロール周速	mm/min	100 ~ 1,000							
ロールの外径×巾	mm	φ 250 × 130	φ 270 × 130	φ 315 × 170	φ 350 × 220	φ 400 × 267	φ 470 × 300	φ 470 × 340	
電動機		3 φ 200V 0.2kW × 2	3 φ 200V 0.4kW × 2	3 φ 200V 0.75kW × 2	3 φ 200V 0.75kW × 2	3 φ 200V 1.5kW × 2		3 φ 200V 2.2kW × 2	
輪間調整		手動スクリュー				手動スクリュー			
騒動台 外径寸法 L × W × H	m/m	2100 × 400 × 450	2200 × 450 × 530	2550 × 550 × 600	2800 × 700 × 660	3550 × 800 × 700	4500 × 900 × 800	4800 × 950 × 900	

〈マツモト機械〉


ターニングロール/RS/RDシリーズ

大型ターニングロール


RD-40-INW

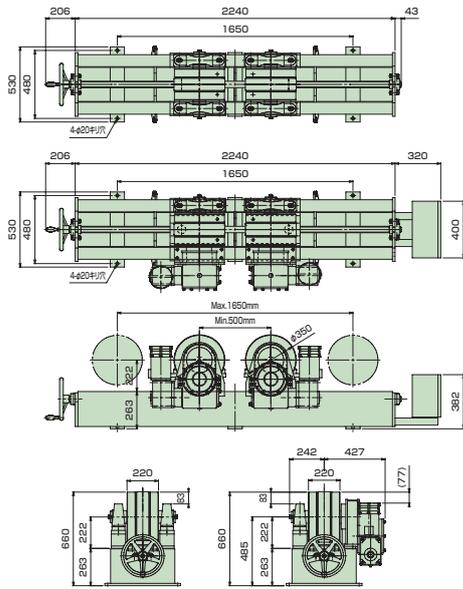


RD-60-INW

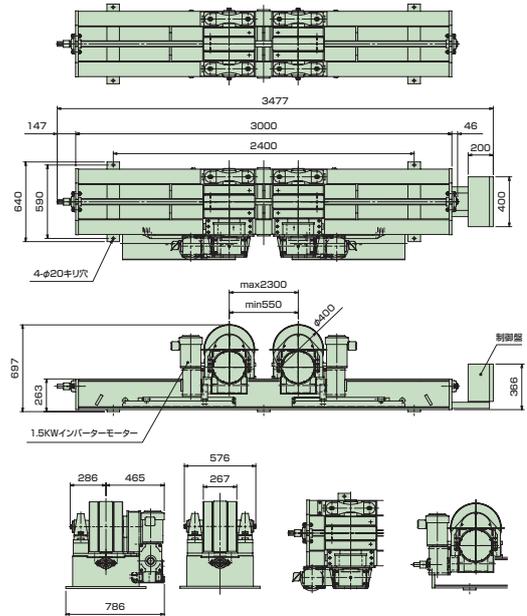

RD-80-INW

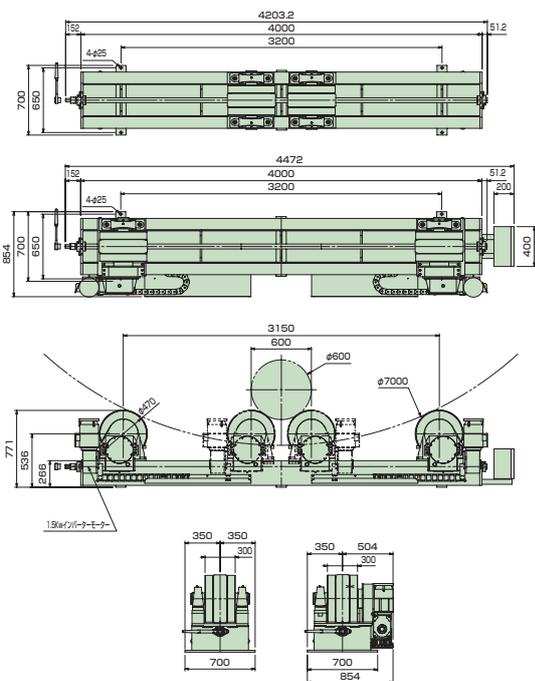

RD-100-INW

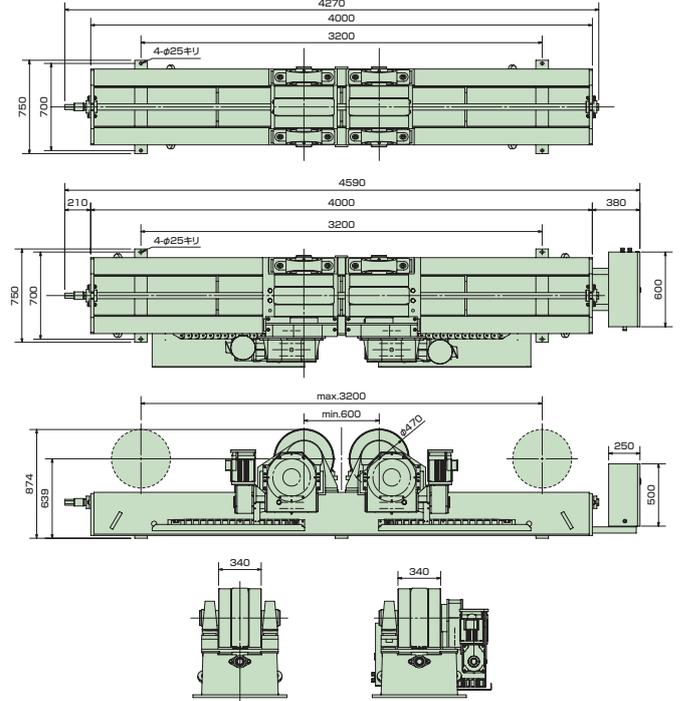

CO ₂ ・MAG ・MIG溶接機
TIG溶接機
ノーガス 溶接機
直流アーク 溶接機 ・直流 ガウジング機
交流アーク 溶接機
サブマージ アーク溶接機
スポット ・スタッド 溶接機
バッテリー ウェルダー ・エンジン溶接機
溶接関連 機器
発電機 ・分電盤 ・トランス
ポジショナー ・ターニング ロール ・溶接治具
プラズマ 切断機
自動ガス 切断機
金属加工機 ・電動工具 ・エア工具
コンプレッサー
荷揚機
季節用品
カブラ ジョイント 一覧
参考資料