



〈レッキス工業・ワイエス工機〉

パイプねじ切り機・パイプえぐり機

● S50AⅢ・N80AⅢ・パイカット PB-IV

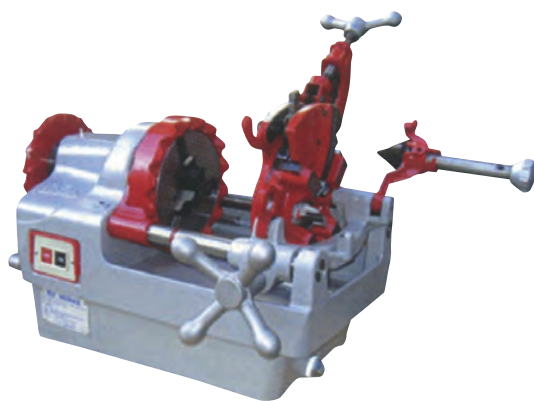


S50AⅢ

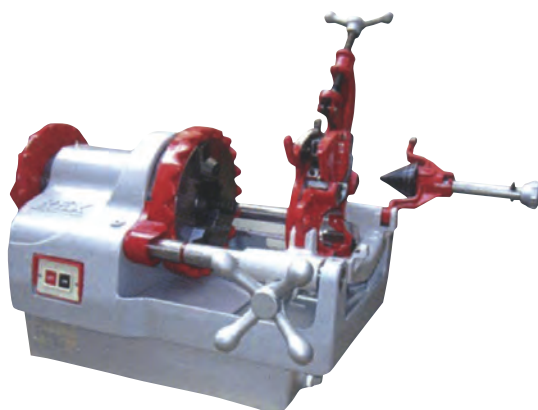

N80AⅢ

■ 仕様

型式	S50AⅢ	N80AⅢ
メーカー	レッキス工業	レッキス工業
モータ	単相 100V 出力 600W シリースモータ (ブレーキ付き)	単相 100V 出力 600W シリースモータ (ブレーキ付き)
主軸回転数	41rpm (無負荷)	31rpm (無負荷)
オイル	タンク容量 /2.0L	タンク容量 /4.0L
ダイヘッド	AD1/2 ~ 3/4、AD1 ~ 2	AD1/2 ~ 3/4、AD1 ~ 2 APD2 1/2 ~ 3 (固定食い方式)
仕上方法	自動切上	自動切上
ねじ切能力	1/2B ~ 2B (15A ~ 50A)	1/2B ~ 3B (15A ~ 80A)
重量	44	63
W × D × H	539 × 317 × 324	770 × 480 × 405

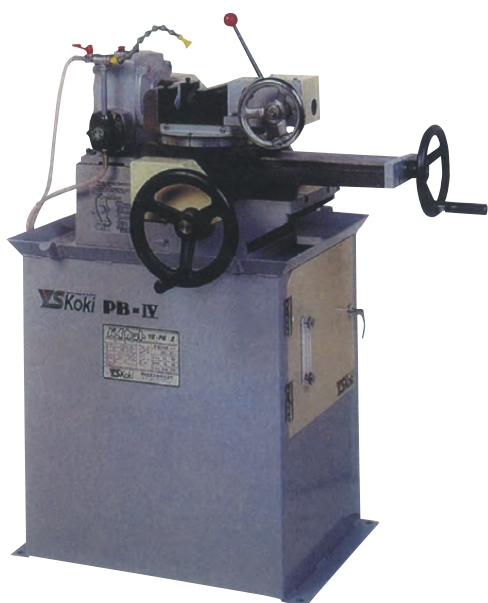

PB-IV

■ 仕様

型式	PB-IV
メーカー	ワイエス工機
主モーター	三相 200V 0.75kW × 4P
主軸回転数 (rpm)	50Hz/54、73、208 60Hz/65、88、250
切削油吐出	トロコイドポンプ
チャッキング	手動 (追締機構付)
切削送り	手動
えぐり角度	0° ~ 60°
加工能力	えぐり /17.3 φ ~ 60.5 φ 穴開け /4 φ ~ 30 φ ●小径はエンドミル使用
重量	170
W × D × H	750 × 720 × 930

※パイプ径 60.5 φ に対し、同径サイズのカッターで 60° えぐり加工される場合はロングサイズのカッターが必要です。(刃長 200L タイプ)