


〈ダイヘン・パナソニック〉

交流アーク溶接機 リモコン内蔵交流アーク溶接機

交流アーク溶接機



■ 構成図

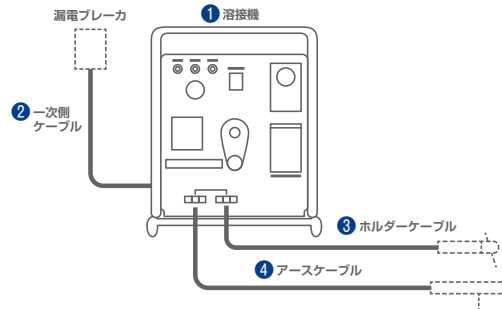

電撃防止装置内蔵  
薄板～中板用

業界初 電撃防止装置内蔵  
薄板～中板用  
省エネ機能付き

業界初 電撃防止装置内蔵  
薄板～中板用  
省エネ機能付き

電撃防止装置内蔵  
電流遠隔調整装置 薄板～中板用



小型・軽量で  
操作もカンタン

AD2シリーズ  
(250Aタイプ)



「省エネ機能」を装置した  
小型・軽量タイプ!

AK2シリーズ  
(300Aタイプ)



「省エネ機能」を装置した  
本格派の300A機  
(使用率40%)

AJ2シリーズ  
(300Aタイプ)



アークトロン内蔵で  
作業効率がアップ

YK-306AH-1

■ 仕様

総合名称	BS-300M	250AD2	300AK2	300AJ2	300AH1
①溶接機					
電源	単相 200V	単相 200V	単相 200V	単相 200V	単相 200V
定格入力	24kVA	20kVA	25kVA	25kVA	25kVA
適用溶接棒径	2.6～6.0mm	2.6～5.0mm	2.6～6.0mm	2.6～6.0mm	2.6～6.0mm
質量	48kg	34kg	49kg	52kg	69kg
寸法	W255 × D505 × H400mm	W260 × D465 × H420mm	W260 × D570 × H420mm	W260 × D570 × H420mm	W322 × D700 × H515mm
②一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位
③ホルダーケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位
④アースケーブル	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位	5m 単位

〈標準セット内容〉

[BS-300M・250AD2・300AK2・300AJ2] 電源・一次側ケーブル 5m

[300AH1] 電源・一次側ケーブル 5m・リモコン

〈ダイヘン・パナソニック〉

# リモコン内蔵交流アーク溶接機 交流アーク溶接機

## 交流アーク溶接機

### アークの安定性、操作性、耐久性抜群 手溶接の作業性を高めた高使用率形

#### B/BPシリーズ


◎電撃防止装置+リモコン機能内蔵型



#### ■ 特長

- ◎ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。
- ◎小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。
- ◎使い易さバツグンの電撃防止装置+リモコン内蔵。

#### ■ 構成図

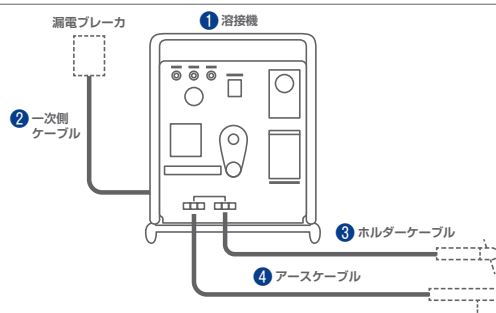

#### ■ 仕様

総合名称	BP500	BPR-500
①溶接機		
電源	単相 200V	単相 200V
定格入力	43.5kVA	43.5kVA
適用溶接棒径	3.2 ~ 8.0mm	3.2 ~ 8.0mm
質量	199kg	207kg
寸法	W475 × D770 × H850mm	W475 × D770 × H850mm
②一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位
③ホルダーケーブル	5m 単位	5m 単位
④アースケーブル	5m 単位	5m 単位

〈標準セット内容〉

[BP500] 電源・一次側ケーブル 5m

[BPR-500] 電源・一次側ケーブル 5m・リモコン

## アークトロン内蔵で作業効率がアップ

電撃防止装置内蔵

中板~厚板用



YK-505FL3H

#### ■ 仕様

仕様	機種	YK-505FL3H
定格電流	A	500
定格入力電圧	V	200
周波数	Hz	50
最高無負荷電圧	V	18 (85)
使用率	%	60
重量	kg	217
W × D × H	m/m	475 × 758 × 950
定格入力		44kVA・23.5kW

〈標準セット内容〉

電源・一次側ケーブル 5m・リモコン

CO<sub>2</sub>  
・MAG  
・MIG  
溶接機

TIG  
溶接機

ノーガス  
溶接機

直流  
溶接機

交流アーク  
溶接機

サブマージ  
アーク  
溶接機

スポット  
・スタッド  
溶接機

バッテリー溶接機  
・エンジン溶接機  
・発電機

自動ガス  
切断機

溶接治具  
機器

プラズマ  
切断機

金属加工  
・電動工ア  
工具

レンチ  
・ドリル

油圧  
・空圧機器  
・測定

環境機器  
・その他

カブラ  
ジョイント  
一覧

参考資料