

# 〈パナソニック〉 直流ガウジング機

● YD600GA1・YD800GA1




**YD-600GA1**  
適用カーボン径/4~11mm



**YD-800GA1**  
適用カーボン径/4~13mm

## ■ 構成図

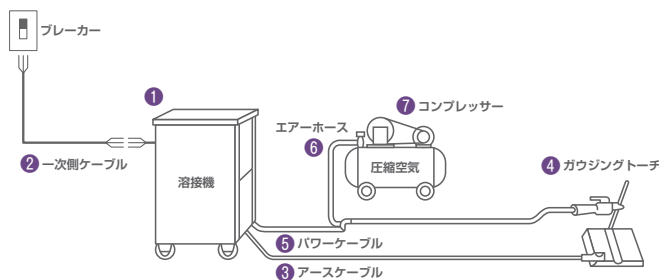

## ■ 仕様

総合名称	600GA1	800GA1
①溶接機		
電源	三相 200V	三相 200V
定格入力	44.7kVA	60.2kVA
適用カーボン径	4.0 ~ 11.0mm	4.0 ~ 13.0mm
質量	205kg	250kg
寸法	W500 × D690 × H920mm	W500 × D690 × H920mm
②一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位
③アースケーブル	5m 単位	5m 単位
④ガウジングトーチ	2m	2m
⑤パワーケーブル	5m 単位	5m 単位
⑥エアーホース	5m 単位	5m 単位
⑦コンプレッサー	7.5 馬力以上推奨	7.5 馬力以上推奨

〈標準セット内容〉  
溶接機・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m

- CO<sub>2</sub>  
・MAG  
・MIG  
溶接機
- TIG  
溶接機
- ノーガス  
溶接機
- 直流  
溶接機
- 交流アーク  
溶接機
- サブマージ  
アーク  
溶接機
- スポット  
・スタッド  
溶接機
- バッテリー溶接機  
・エンジン溶接機  
・発電機
- 自動ガス  
切断機
- 溶接治具  
機器
- プラズマ  
切断機
- 金属加工  
・電動エア  
工具
- レンチ  
・ドリル
- 油圧  
・空圧機器  
・測定
- 環境機器  
・その他
- カブラ  
ジョイント  
一覧
- 参考資料