

〈ダイヘン〉

ガウジングブラッシング用直流電源

● MRA シリーズ 600

サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現


■ 特長

- ◎電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
- ◎特殊金属にも広く適用可能



MRA600

■ 構成図

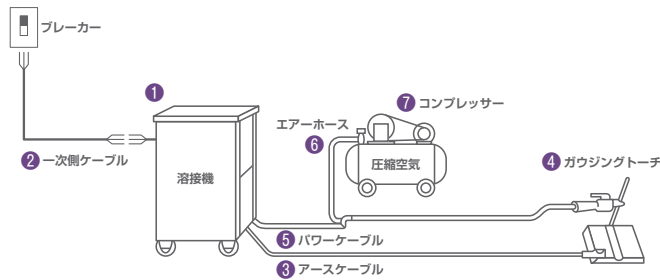

■ 仕様

総合名称	MRA600
①溶接機	
電源	三相 200V
定格入力	42.5kVA
適用カーボン径	4.0 ~ 11.0mm
質量	210kg
寸法	W455 × D650 × H1010mm
②一次側ケーブル	5m 単位
③アースケーブル	5m 単位
④ガウジングトーチ	2m
⑤パワーケーブル	5m 単位
⑥エアースホース	5m 単位
⑦コンプレッサー	7.5 馬力以上推奨

〈標準セット内容〉
溶接機・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m