

〈パナソニック〉

インバーター制御 直流アーク溶接機


● 300DS1

簡単操作の直流手溶接専用機



300DS1

■ 構成図

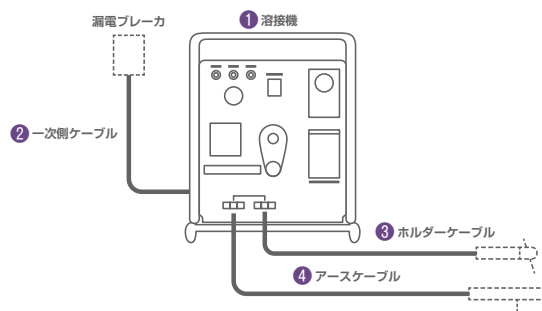

■ 仕様

総合名称	300DS1
①溶接機	
電源	三相 200V
定格入力	12kVA
適用溶接棒径	1.6 ~ 6.0mm
質量	25kg
寸法	W288 × D422 × H418mm
②一次側ケーブル	5m 単位
③ホルダーケーブル	5m 単位
④アースケーブル	5m 単位

〈標準セット内容〉
溶接機・一次側ケーブル 5m

CO ₂ ・MAG ・MIG 溶接機
TIG 溶接機
ノーガス 溶接機
直流 溶接機
交流アーク 溶接機
サブマージ アーク 溶接機
スポット ・スタッド 溶接機
バッテリー溶接機 ・エンジン溶接機 ・発電機
自動ガス 切断機
溶接治具 機器
プラズマ 切断機
金属加工 ・電動工 具
レンチ ・ドリル
油圧 ・空圧機 器 ・測定
環境機 器 ・その他
カブラ ジョイント 一覧
参考資料