

〈マイト工業〉

# バッテリーウェルダー


●ネオライト 140

軽量 33kg のバッテリー溶接機！  
本体部 10kg・バッテリー部 23kg



ネオライト140  
MBW-140-1

■ 構成図

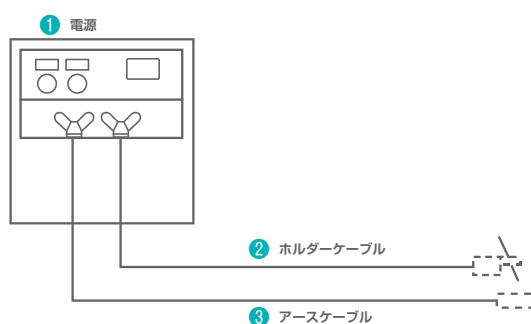

■ 仕様

総合名称	ネオライト 140
①溶接機	MBW-140-1
電源	
質量	33kg
寸法	W325 × D390 × H458mm
②ホルダーケーブル	5m 単位
③アースケーブル	5m 単位

〈標準セット内容〉  
電源のみ

■ 溶接能力

溶接棒	使用率	100V 併用時本数	バッテリーのみの使用時
φ 3.2	20%	9 本	100V 併用時に比べて 30～50%となります。
	30%	8 本	
	40%	8 本	
φ 2.6	20%	14 本	
	30%	13 本	
	40%	12 本	

※この表はいずれも 100% 充電時の溶接本数です。電源電圧、バッテリー充電状態、ケーブルの太さや長さによって変わりますので目安としてお使いください。

〈マイト工業〉

# 軽量バッテリーウェルダー Neo $\Sigma$ III 150


## ●ネオシグマ III 150

新充電制御方式の採用により  
質量 53kg ! 持ち運び楽々 ! !

ネオシグマ III 150



### ■ 構成図

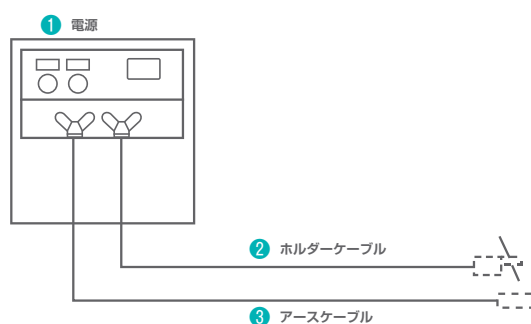

### ■ 仕様

総合名称	ネオシグマ III 150
①溶接機	
電源	
質量	53kg
寸法	W345 × D530 × H480mm
②ホルダーケーブル	5m 単位
③アースケーブル	5m 単位

〈標準セット内容〉  
電源のみ

### ■ 溶接能力

溶接棒	使用率	100V 併用時本数	バッテリーのみの使用時
φ 3.2	20%	96 本	10 本
	40%	36 本	
φ 2.6	20%	36 本	6 本
	40%	16 本	

※この表はいずれも 100% 充電時の溶接本数です。電源電圧、バッテリー充電状態、ケーブルの太さや長さによって変わりますので目安としてお使いください。

CO<sub>2</sub>  
・MAG  
・MIG  
溶接機

TIG  
溶接機

ノーガス  
溶接機

直流  
溶接機

交流アーク  
溶接機

サブマージ  
アーク  
溶接機

スポット  
・スタッド  
溶接機

バッテリー溶接機  
・エンジン溶接機  
・発電機

自動ガス  
切断機

溶接治具  
機器

プラズマ  
切断機

金属加工  
・電動エア  
工具

レンチ  
・ドリル

油圧  
・空圧機器  
・測定

環境機器  
・その他

カブラ  
ジョイント  
一覧

参考資料