

〈デンヨー〉

TIG溶接機


● DAT-300LSE

**TIG 溶接出力が 300A の高出力
業界最小！全幅 630mm 業界最軽量！乾燥質量 354kg の
コンパクトボディ**

DAT-300LSE



■ 構成図

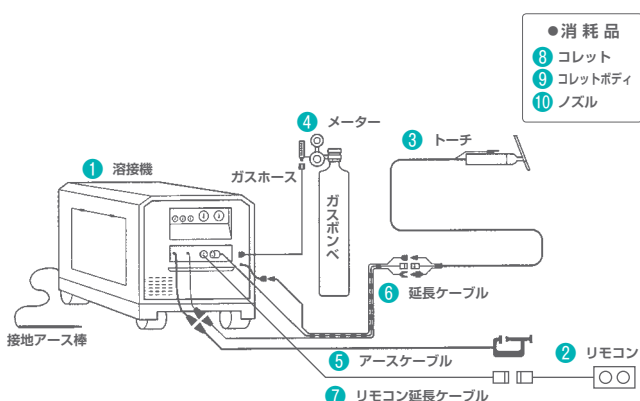

■ 仕様

総合名称	DAT-300LSE
①溶接機	
適用タングステン径	1.6・2.0・2.4mm
質量	391kg (整備質量)
寸法	W630 × D1330 × H1065mm
燃料タンク容量	31L
②リモコン	
③トーチ	8m
④調整器	
⑤アースケーブル	5m 単位
⑥延長ケーブル	20m 単位
⑦リモコン延長ケーブル	20m 単位
⑧コレット	
⑨コレットボディ	
⑩ノズル	
⑪タングステン	

〈標準セット内容〉
溶接機・トーチ 8m・調整器・アースケーブル 5m・コレット・コレットボディ・ノズル

- CO₂
・MAG
・MIG
溶接機
- TIG
溶接機
- ノーガス
溶接機
- 直流
溶接機
- 交流アーク
溶接機
- サブマージ
アーク
溶接機
- スポット
・スタッド
溶接機
- バッテリー溶接機
・エンジン溶接機
・発電機
- 自動ガス
切断機
- 溶接治具
機器
- プラズマ
切断機
- 金属加工
・電動工ア
ー
工具
- レンチ
・ドリル
- 油圧
・空圧機器
・測定
- 環境機器
・その他
- カブラ
ジョイント
一覧
- 参考資料