


〈マイト工業〉

分電盤・トランス


● 200A・300A・MD-3000・MD-3000K



分電盤 200A

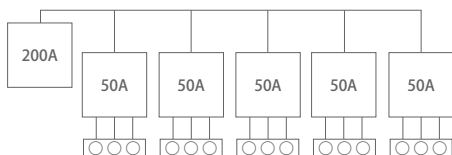

分電盤 300A

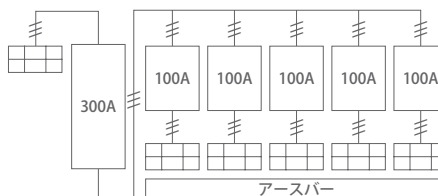

高品質、省エネタイプトランスリングボルマスター



MD-3000



MD-3000K

仕様

項目	形式	MD-3000型		MD-2000型	
		家庭用 100V	パワーアップ 15% (115V)	家庭用 100V	パワーアップ 15% (115V)
時間定格		連続		連続	
冷却方式		自然冷却		自然冷却	
交流入力電圧		単相 (1φ) 100V/200V 兼用		単相 (1φ) 100V/200V 兼用	
定格周波数		50/60Hz 兼用		50/60Hz 兼用	
定格容量		3kVA (30A)		2kVA (20A)	
定格出力電圧		ブレーカー (30A)		ブレーカー (20A)	
保護機能		ブレーカー (30A)		ブレーカー (20A)	
重量	kg	14		10	
W × H × L	m/m	160 × 223 × 280		160 × 223 × 280	

仕様

項目	形式	MD-3000K	
		①単相 100V (標準側コンセント)	②単相 100V (15%UP コンセント)
定格		連続 (常温・常湿にて)	
定格入力電圧		単相 100V 又は 200V	
定格周波数		50/60Hz 兼用	
定格出力電圧		入力電圧スライドの出力電圧 入力 100V の時 :100% 入力 200V の時 :50%	上記の 15%UP
絶縁階級		F 種	
定格容量		3kVA	
出力電流		15A × 2 回路	
周囲温度		-5 ~ 40°C (結露のないこと)	
湿度		45 ~ 85%	
重量	kg	12	
W × H × L	m/m	173 × 290 × 180	

- CO₂
・MAG
・MIG
溶接機
- TIG
溶接機
- ノーガス
溶接機
- 直流
溶接機
- 交流アーク
溶接機
- サブマージ
アーク
溶接機
- スポット
・スタッド
溶接機
- バッテリー溶接機
・エンジン溶接機
・発電機
- 自動ガス
切断機
- 溶接治具
機器
- プラズマ
切断機
- 金属加工
・電動アーク
工具
- レンチ
・ドリル
- 油圧
・空圧機器
・測定
- 環境機器
・その他
- カブラ
ジョイント
一覧
- 参考資料