


〈日酸 TANAKA〉

小円自動切断機

● KT-30-6

可搬式で操作が楽な円切断専用機

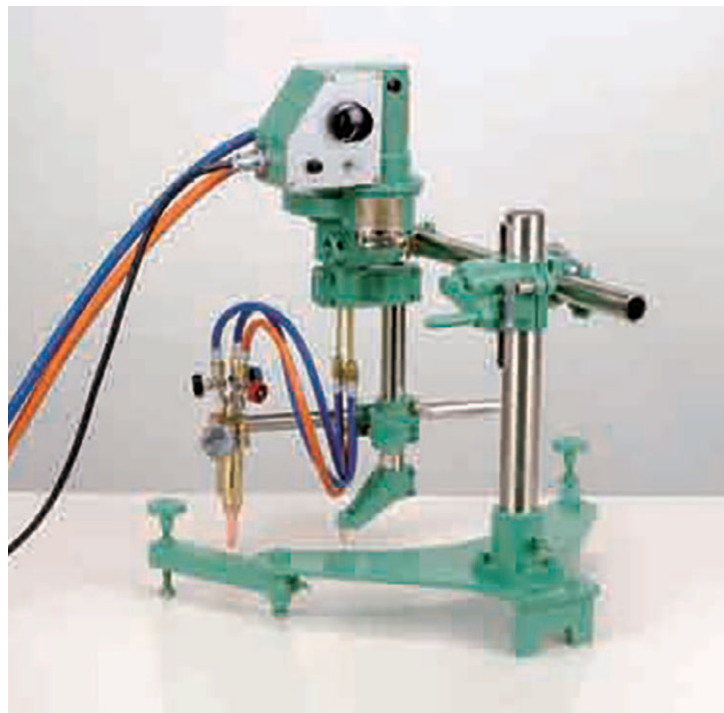

KT-30-6

CO ₂ ・MAG ・MIG 溶接機
TIG 溶接機
ノーガス 溶接機
直流 溶接機
交流アーク 溶接機
サブマージ アーク 溶接機
スポット ・スタッド 溶接機
バッテリー溶接機 ・エンジン溶接機 ・発電機
自動ガス 切断機
溶接治具 機器
プラズマ 切断機
金属加工 ・電動エア 工具
レンチ ・ドリル
油圧 ・空圧機器 ・測定
環境機器 ・その他
カブラ ジョイント 一覧
参考資料

■ 仕様

	KT-30-6
切断板厚	9 ~ 40mm (火口 # 1 ~ # 3)
円弧切断直径	40 ~ 600mm
回転速度	0.14 ~ 4.3r.p.m (2 段切替)
ベベル角度	0 ~ 45°
吹管	HC-316
火口	3040G
変速方法	サイリスタ制御
電源	AC100V/110V 50/60Hz
重量	28kg