

## 〈東海工機〉




# 形網用万能反転機

●ヘラクス R-2・R-2W

ワークの脱着がワンタッチ操作でできます。

### ■ 特長

- ◎反転におけるクレーン持ち等の減少によりアークタイム率が倍増します。
- ◎常に下向溶接が可能となり、溶接不良が減少します。
- ◎溶接ヒズミを最小限にします。
- ◎ワークの着脱がワンタッチ操作でおこなえます。
- ◎クレーンによる危険な反転作業から開放され、反転における安全性が向上します。

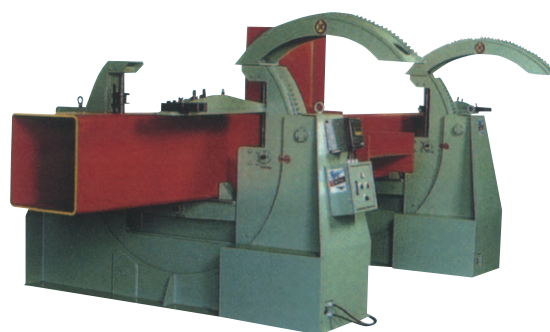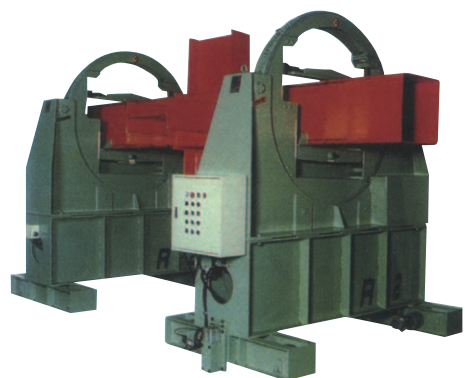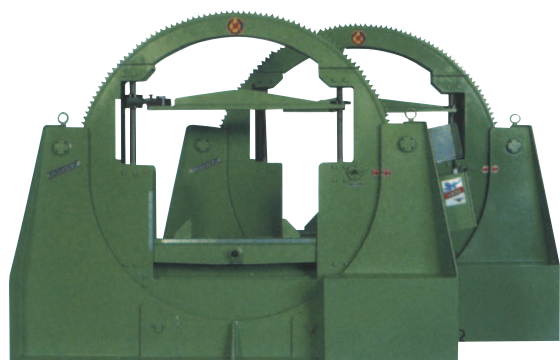

### ■ 仕様

型名		ヘラクス R-2	ヘラクス R-2W
最大クランプ寸法	mm	800 × 800	
最大積載荷重	kg	9,000 (4,500kg × 2 基)	
最大反転能力	kg・m	900 (450kg・m × 2 基)	
反転機スパン	m	1 ~ 10 (客先にて設定)	
回転機		0.7rpm (60Hz) 0.6rpm (50Hz)	0.1 ~ 0.7rpm
電動機		(0.75kW ブレーキモートル 1/200 減速機) × 2	
電源		三相 200/220V・50/60Hz	
操作方法		コネクティングコードにより 2 基、同期運転 ペンダントスイッチにより 正・逆転、寸動方式	
重量	kg	2,600 (1,300 × 2 基)	
L × W × H	m/m	650 × 2410 × 1925	

標準セット内容 (本体×2・中間ケーブル・ハンドル×2・ラチェットレンチ×2)

CO<sub>2</sub>  
・MAG  
・MIG  
溶接機

TIG  
溶接機

ノーガス  
溶接機

直流  
溶接機

交流アーク  
溶接機

サブマージ  
アーク  
溶接機

スポット  
・スタッド  
溶接機

バッテリー溶接機  
・エンジン溶接機  
・発電機

自動ガス  
切断機

溶接治具  
機器

プラズマ  
切断機

金属加工  
・電動工  
具

レンチ  
・ドリル

油圧  
・空圧機器  
・測定

環境機器  
・その他

カブラ  
ジョイント  
一覧

参考資料