


〈日東工器〉

ジェットタガネ・エアーチッパー・スーパーケレン

● JEX-24・JT-20・エアーチッパー CH-24・スーパーケレン S-250・S-500・S-1000

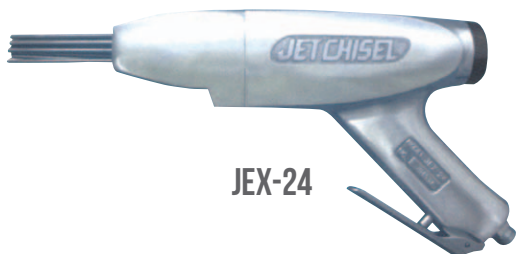

JEX-24



JT-20



エアーチッパー
CH-24



スーパーケレン

S-250

全長630mm

S-500

全長890mm

S-1000

全長1,470mm

仕様

型式		JEX-24	JT-20
使用圧力	Mpa (kgf/cm ²)	0.59 (6)	0.59 (6)
空気消費量	m ³ /min	0.22	0.2
針の標準長さ	min ⁻¹	180	180
重量	kg	2.7	2.4

仕様

型式		CH-24
使用圧力	Mpa (kgf/cm ²)	0.59 (6)
空気消費量	m ³ /min	0.2
無負荷打撃数	min ⁻¹	4,000
重量	kg	1.7

仕様

型式		S-250	S-500	S-1000
使用圧力	Mpa (kgf/cm ²)	0.59 (6)	0.59 (6)	0.59 (6)
空気消費量	m ³ /min	0.27	0.27	0.27
無負荷打撃数	min ⁻¹	2,500	2,500	2,500
チゼルシャंक		φ 12.7	φ 12.7	φ 12.7
重量	kg	4.1	4.7	6.1
W × D × H	m/m	630	890	1470

CO ₂ ・MAG ・MIG 溶接機
TIG 溶接機
ノーガス 溶接機
直流 溶接機
交流アーク 溶接機
サブマージ アーク 溶接機
スポット ・スタッド 溶接機
バッテリー溶接機 ・エンジン溶接機 ・発電機
自動ガス 切断機
溶接治具 機器
プラズマ 切断機
金属加工 ・電動エアー 工具
レンチ ・ドリル
油圧 ・空圧機器 ・測定
環境機器 ・その他
カブラ ジョイント 一覧
参考資料