

〈ダイヘン〉


# 小型CO<sub>2</sub>/MAG/MIG溶接機

● 160BC・180BC

**軟鋼・アルミニウム・ステンレスの  
薄板に威力を発揮！**



■ 構成図

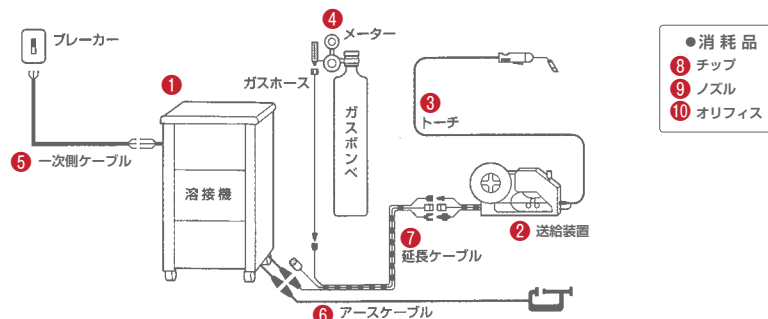

■ 仕様

総合名称	ダイナオートミニ 160BC	ダイナオートミニ 180BC
①溶接機	CPTM-1604	CPTM-1804
電源	三相 200V	三相 200V
定格入力	6.0kVA	6.1kVA
適用ワイヤ径	0.6、0.8mm	0.9、1.0、1.2mm
質量	50kg	46kg
寸法	W306 × D396 × H470mm	W306 × D396 × H470mm
②送給装置	6m	
③トーチ	3m	3m・4m あり
④調整器		
⑤一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位
⑥アースケーブル	5m 単位	5m 単位
⑦延長ケーブル	15m 単位	15m 単位
⑧チップ		
⑨ノズル		
⑩オリフィス		

〈標準セット内容〉

[ダイナオートミニ 160BC] 溶接機・送給装置・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・チップ・ノズル

[ダイナオートミニ 180BC] 溶接機・送給装置・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 15m・チップ・ノズル

〈パナソニック〉

# 小型CO<sub>2</sub>/MAG/MIG溶接機

● 160SL7・190SL7

軟鋼・アルミニウム・ステンレスの  
薄板に威力を発揮！


CO<sub>2</sub>/  
MAG  
溶接

アー  
ク  
スポット  
溶接


160SL7  
(4mm以下)



190SL7  
(6.0mm以下)

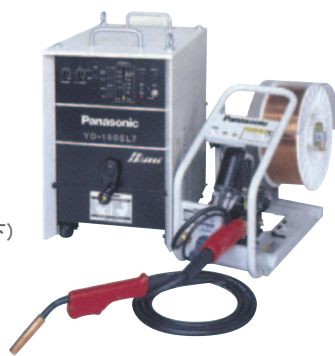

## ■ 構成図

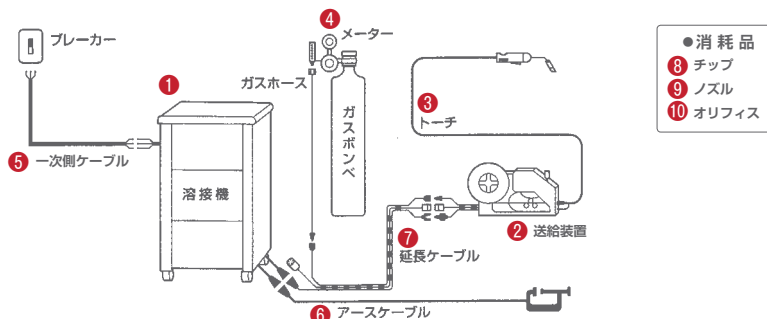

## ■ 仕様

総合名称	160SL7	190SL7
①溶接機	YD-160SL7	YD-190SL7
電源	三相 200V	三相 200V
定格入力	6.0kVA	6.4kVA
適用ワイヤ径	0.6、0.8mm	0.9、1.2mm
質量	50kg	47kg
寸法	W310 × D436 × H510mm	W310 × D436 × H510mm
②送給装置	6m	
③トーチ	3m	3m
④調整器		
⑤一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位
⑥アースケーブル	5m 単位	5m 単位
⑦延長ケーブル	15m 単位	15m 単位
⑧チップ		
⑨ノズル		
⑩オリフィス		

〈標準セット内容〉

[160SL7] 溶接機・送給装置・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・チップ・ノズル

[190SL7] 溶接機・送給装置・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 15m・チップ・ノズル

CO<sub>2</sub>  
・MAG  
・MIG  
溶接機

TIG  
溶接機

ノーガス  
溶接機

直流  
溶接機

交流アー  
ク溶接機

サブマー  
ジアー  
ク溶接機

スポット  
・スタッド  
溶接機

バッテリー溶接機  
・エンジン溶接機  
・発電機

自動ガス  
切断機

溶接治具  
機器

プラズマ  
切断機

金属加工  
・電動工  
具

レンチ  
・ドリル

油圧  
・空圧機  
器  
・測定

環境機  
器  
・その他

カブラ  
ジョイント  
一覧

参考資料