

〈パナソニック〉

デジタル制御CO₂/MAG溶接機

● 350GR3 ・ 500GR3

CO₂/MAG
溶接

ステンレス
MIG
溶接


350GR3



500GR3



■ 構成図

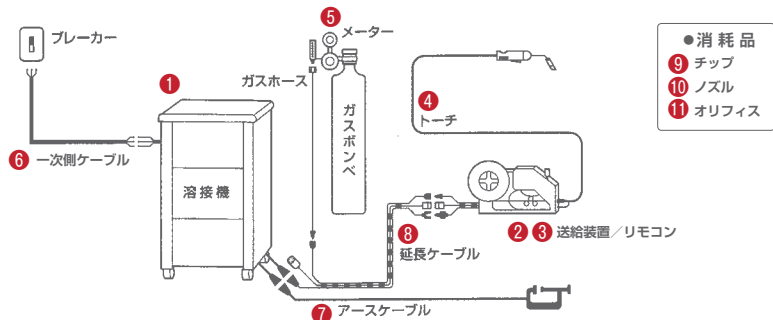

■ 仕様

総合名称	350GR3	500GR3
①溶接機	YD-350GR3	YD-500GR3
電源	三相 200V	三相 200V
定格入力	17kVA	28kVA
適用ワイヤ径	0.9、1.0、1.2mm	1.2、1.4、1.6mm
質量	45kg	65kg
寸法	W380 × D540 × H640mm	W380 × D540 × H810mm
②送給装置		
③リモコン		
④トーチ	3m・4.5m・6m あり	3m・4.5m・6m あり
⑤調整器	準耐風仕様あり	準耐風仕様あり
⑥一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位
⑦アースケーブル	5m 単位	5m 単位
⑧延長ケーブル	10m 単位	10m 単位
⑨チップ		
⑩ノズル		
⑪オリフィス		

〈標準セット内容〉

溶接機・送給装置・リモコン・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 10m・チップ・ノズル・オリフィス

〈ダイヘン〉

デジタル制御CO₂/MAG溶接機


● デジタルオート DM350Ⅲ・DM500

CO₂/
MAG
溶接

ステンレス
MIG
溶接



■ 構成図

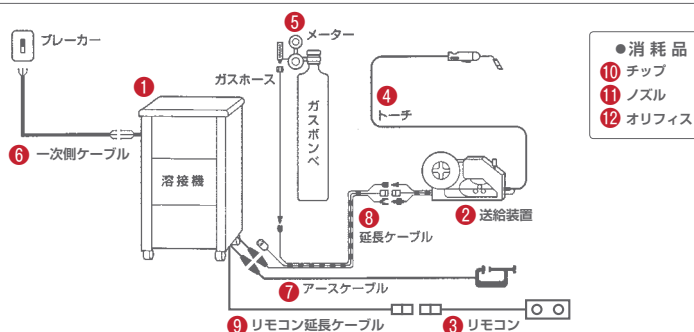

■ 仕様

総合名称	デジタルオート DM350 Ⅲ	デジタルオート DM500
①溶接機	DM-353	DM-500
電源	三相 200V	三相 200V
定格入力	18.5kVA	29kVA
適用ワイヤ径	0.9、1.0、1.2、1.4mm	1.2、1.4、1.6mm
質量	29kg	49kg
寸法	W250 × D560 × H384mm	W300 × D560 × H595mm
②送給装置		
③リモコン	3m	3m
④トーチ	3m・4.5m・6m あり	3m・4.5m・6m あり
⑤調整器	準耐風仕様あり	準耐風仕様あり
⑥一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位
⑦アースケーブル	5m 単位	5m 単位
⑧延長ケーブル	10m 単位	10m 単位
⑨リモコン延長ケーブル	10m 単位	10m 単位
⑩チップ		
⑪ノズル		
⑫オリフィス		

〈標準セット内容〉

溶接機・送給装置・トーチ 3m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・延長ケーブル 10m・チップ・ノズル・オリフィス

CO₂
・MAG
・MIG
溶接機

TIG
溶接機

ノーガス
溶接機

直流
溶接機

交流アーク
溶接機

サブマージ
アーク
溶接機

スポット
・スタッド
溶接機

バッテリー溶接機
・エンジン溶接機
・発電機

自動ガス
切断機

溶接治具
機器

プラズマ
切断機

金属加工
・電動工
具

レンチ
・ドリル

油圧
・空圧機器
・測定

環境機器
・その他

カブラ
ジョイント
一覧

参考資料