

〈デンヨー〉

# エアプラズマ切断/直流アーク溶接兼用機

## ● PCX-70LS


プラズマ切断、手溶接、交流電源にサービスエアの一台4役1台にして4役のハイパフォーマンスで、コストを削減



### PCX-70LS

切断板厚	0.5	5	10	15	20	25	30	35	ミリ
鉄			接触	非接触					
亜鉛メッキ鋼板									
ステンレス									
アルミ									
銅									
しんちゅう									

### ■ 構成図

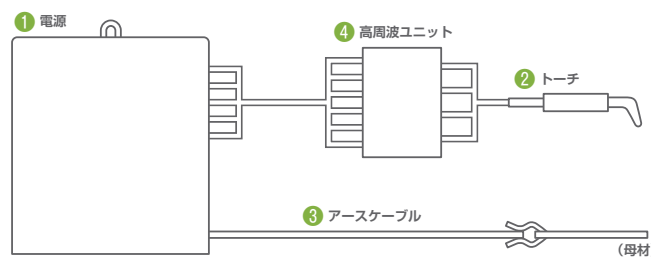

### ■ 仕様

総合名称	PCX-70LS
①電源	
質量	635kg (整備質量)
寸法	W850 × D1580 × H1050mm
燃料タンク容量	40L
②トーチ	10m
③アースケープル	5m 単位
④高周波ユニット	20m
⑤電極	
⑥チップ	
⑦カップ	

〈標準セット内容〉

電源・トーチ 10m・アースケープル 5m・電極・チップ・カップ