

〈ダイヘン・パナソニック〉

インバータ制御直流TIG溶接機

● VRTP300・ディグスター 300TR6

■ 特長

- ◎よく使う操作部分だけを見やすくまとめたシンプルデザイン。パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能。パネルとリモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。
- ◎段積みが可能となり保管面積が1/3に！ また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に！！
- ◎堅牢性の向上！
- ◎豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。

高性能で安定したアーク。
運搬性・保管性の高い
斬新なケース構造。

直流
TIG
溶接

直流
手溶接




VRTP300



300TR6

■ 構成図

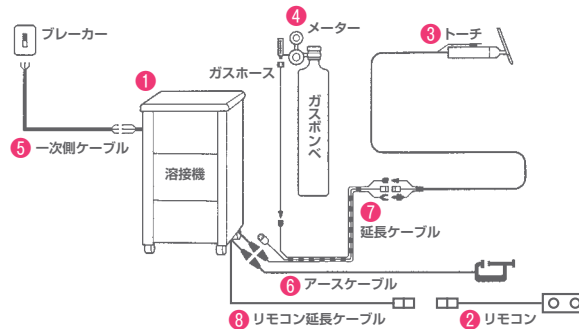

- 消耗品
- ① コレット
- ⑫ コレットボディ
- ⑬ ノズル
- ⑭ タングステン

■ 仕様

総合名称	VRTP300	300TR6
①溶接機		
電源	三相 200V	三相 200V
定格入力	10.4kVA	10.5kVA
適用タングステン径	1.6、2.4、3.2mm	1.6、2.4、3.2mm
質量	43kg	37kg
寸法	W346 × D555 × H579mm	W288 × D520 × H552mm
②リモコン		
③トーチ	8m	8m
④調整器		
⑤一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位
⑥アースケーブル	5m 単位	5m 単位
⑦延長ケーブル	20m 単位	20m 単位
⑧リモコン延長ケーブル	20m 単位	20m 単位
⑨水タンク		
⑩水ホース		
⑪コレット		
⑫コレットボディ		
⑬ノズル		
⑭タングステン		

〈標準セット内容〉

溶接機・トーチ 8m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・コレット・コレットボディ・ノズル