

〈ダイヘン〉

# デジタルインバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機


●ウェルビーインバータ A350P・A500P



WB-A350P

WB-A500P

■ 構成図

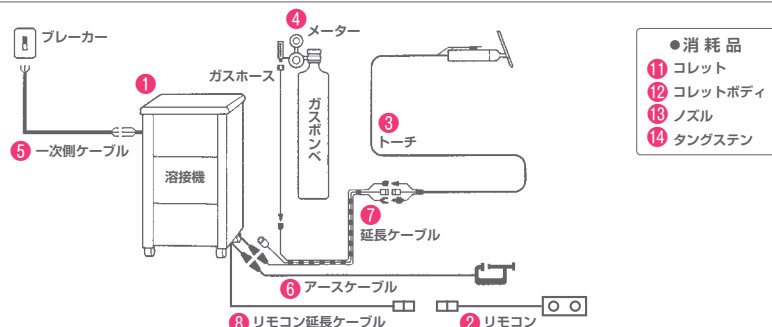

■ 仕様

総合名称	A350P	A500P
①溶接機		
電源	三相 200V	三相 200V
定格入力	12.3kVA	19.3kVA
適用タングステン径	1.6、2.4、3.2mm	3.2、4.0、4.8mm
質量	56kg	71kg
寸法	W395 × D710 × H640mm	W395 × D710 × H810mm
②リモコン		
③トーチ	8m	8m
④調整器		
⑤一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位
⑥アースケーブル	5m 単位	5m 単位
⑦延長ケーブル	20m 単位	20m 単位
⑧リモコン延長ケーブル	20m 単位	20m 単位
⑨水タンク		
⑩水ホース		
⑪コレット		
⑫コレットボディ		
⑬ノズル		
⑭タングステン		

〈標準セット内容〉

溶接機・トーチ 8m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・コレット・コレットボディ・ノズル