

〈育良精機〉


バッテリー小型直流パルスTIG溶接機

● ISK-Li180TIG



ISK-Li180TIG

■ 構成図

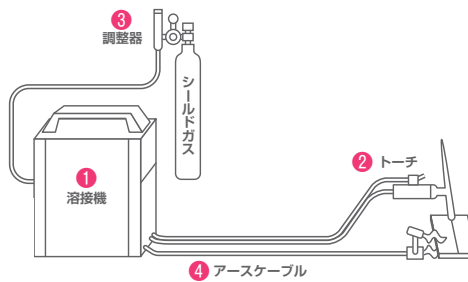

■ 仕様

名称 メーカー	ISK-Li180TIG 育良精機
①溶接機	ISK-Li180TIG
電源	リン酸鉄リチウムイオン電池
定格入力	100V 50/60Hz
適用タングステン径	1.6、2.0、2.4、3.2mm
質量	18kg
寸法	W185 × D455 × H320mm
②トーチ	8m
③調整器	
④アースケーブル	5m 単位

〈標準セット内容〉
溶接機・トーチ 8m・調整器・アースケーブル 3m

参考資料