

〈ダイヘン・パナソニック〉

# インバータ制御直流TIG溶接機

## ● VRTP300・300TR6

### ■ 特長

- ◎よく使う操作部分だけを見やすくまとめたシンプルデザイン。パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能。パネルとリモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。
- ◎段積みが可能となり保管面積が1/3に！ また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に！！
- ◎堅牢性の向上！
- ◎豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。

高性能で安定したアーク。  
運搬性・保管性の高い  
斬新なケース構造。

直流  
TIG  
溶接

直流  
手溶接




VRTP300



300TR6

### ■ 構成図

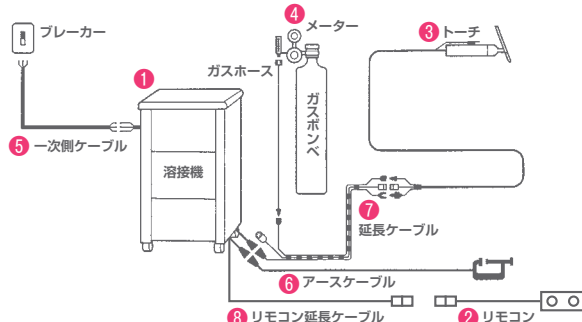

- 消耗品
- 11 コレット
  - 12 コレットボディ
  - 13 ノズル
  - 14 タングステン

### ■ 仕様

総合名称	VRTP300	300TR6
①溶接機		
電源	三相 200V	三相 200V
定格入力	10.4kVA	10.5kVA
適用タングステン径	1.6、2.4、3.2mm	1.6、2.4、3.2mm
質量	43kg	37kg
寸法	W346 × D555 × H579mm	W288 × D520 × H552mm
②リモコン		
③トーチ	8m	8m
④調整器		
⑤一次側ケーブル	5m 単位	5m 単位
⑥アースケーブル	5m 単位	5m 単位
⑦延長ケーブル	20m 単位	20m 単位
⑧リモコン延長ケーブル	20m 単位	20m 単位
⑨水タンク		
⑩水ホース		
⑪コレット		
⑫コレットボディ		
⑬ノズル		
⑭タングステン		

〈標準セット内容〉

溶接機・トーチ 8m・調整器・一次側ケーブル 5m・アースケーブル 5m・コレット・コレットボディ・ノズル

CO <sub>2</sub> ・MAG ・MIG 溶接機
TIG 溶接機
ノーガス 溶接機
直流 溶接機
交流アーク 溶接機
サブマージ アーク 溶接機
スポット ・スタッド 溶接機
バッテリー溶接機 ・エンジン溶接機 ・プラズマ切断機 ・発電機
自動ガス 切断機
ポジショナー ・ターニングロール ・溶接治具
プラズマ 切断機
金属加工 ・電動エア 工具
レンチ ・ドリル
コンプレッサー
ヒューム集塵機 ・環境機器 ・その他
カブラ ジョイント 一覧
参考資料